


REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

D O S A R nr. 01-20/2/38

Documentele privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional

**”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
pentru instituțiile educaționale”**

Data constituirii _____ 2021
Total file _____
Termen de păstrare _____



or. Soroca



Stimate domnule Președinte,

Direcția Învățământ Soroca a Consiliului Raional, roagă să fie inclus proiectul deciziei în ordinea de zi a ședinței Consiliului Raional cu următoarea întrebare:

**”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
pentru instituțiile educaționale”**

Cu respect,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Mușenco".

Mușenco Angela,
șef al Direcției Învățământ Soroca

Dlui Rusnac Veaceslav,
Președinte al raionului Soroca

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

Decizie

”Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din componenta raională
pentru instituțiile educaționale”

Consiliul raional Soroca întrunit în ședința ordinară din data de aprilie 2021;

Având în vedere:

- Expunerea de motive din Nota informativă la proiectul deciziei prezentată de Direcția
Învățământ nr. 01-30/239 din 05 aprilie 2021

- Raportul de expertiza juridică al Serviciului asistență juridică (nr. _____ din
_____);

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru buget, finanțe și administrația patrimoniului.

În temeiul :

- art. 26 din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale;

- anexa nr.2 la Hotărârea de Guvern nr.868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per
elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice
locale de nivelul al doilea;

- art. 43 alin. (2), art. 81 alin(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală

D E C I D E:

1. Se alocă mijloace financiare din componenta raională în sumă de 4690,7 mii lei următoarelor
instituții de învățământ :

1.1 IP LT ”Petru Rareș” suma de 237,0 mii lei, pentru construcția gardului;

1.2 IP LT ”C. Stere” suma de 250.0 mii lei, pentru contribuții la proiect;

1.3 IP LT ”A. Pușkin” suma de 175,0 mii lei, pentru procurarea unui cazan;

1.4 IP LT Visoca suma de 34,0 mii lei, pentru procurarea și instalarea unui cazan;

1,5 IP Gimnaziul ”D. Matcovschi” suma de 119,6 mii lei pentru reparația și modernizarea
rețelelor electrice;

1.6 IP Gimnaziul Cosăuți suma de 23,0 mii lei, pentru procurarea unei pompei la cazangerie;

1.7 IP Gimnaziul Cremenciug suma de 214,0 mii lei , pentru schimbarea tâmplăriei;

1.8 IP Gimnaziul Dărcăuți suma de 152,2 mii lei pentru procurarea și instalarea cazanului și a
unui coș de fum;

1.9 IP Gimnaziul Nimereuca suma de 300,1 mii lei inclusiv: 234,6 mii lei pentru lucrări de
reparație a 2 blocuri sanitare; 65,5 mii lei pentru rețele de apă și canalizare;

1.10 IP Gimnaziul Rublenița suma de 222,8 mii lei pentru reparația sistemului de încălzire în
blocul ”B” și alimentarea cu apă potabilă a cazangeriei nr.1 și nr.3;

1.11 IP Gimnaziul Rudi suma de 23,6 mii lei , pentru procurarea unei pompe la cazangerie;

1.12 IP Gimn. Schineni suma de 33,2 mii lei pentru procurarea unui cazan;

1.13 IP Gimn. Slobozia Cremene suma de 82,4 mii lei inclusiv: 24,0 mii lei pentru procurarea
unei pompe și reparația conductei; 58,4 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect
privind reparația acoperișului;

1.14 IP Gimn. ”V.Burduja” suma de 298,0 mii lei, inclusiv: 195,0 mii lei pentru lucrări de
reparație a sălii de sport; 130,0 mii lei pentru lucrări de reparație în sufragerie;

1.15 IP Gimn. Șolcani suma de 54,0 mii lei pentru reparația rețelei electrice;

1.16 IP Gimn. ”Eva Gudumac” suma de 145,0 mii lei pentru renovarea blocului sanitar;

1.17 IP Gimn. Varâncău suma de 1231,8 mii lei pentru reparația acoperișului blocul ”B”;

- 1.18 IP Gimn. Vasilcău suma de 52,3 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect privind reparația acoperișului;
- 1.19 IP Gimnaziul "N.Cornea" Zastâncă suma de 34,5 mii lei pentru procurarea unui cazan și unele bunuri pentru instalare;
- 1.20 Școala primară Iarova suma de 528,2 mii lei pentru crearea condițiilor pentru amplasarea grupeii de grădiniță în școală;
2. Se alocă Direcției Învățământ suma de 480,0 mii lei pentru achiziționarea televizoarelor cu funcție SmartTV.
3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Registrul de Stat a Actelor Locale și totodată se comunică prin transmiterea copiilor:
- Președintele Raionului Soroca;
 - Direcția Învățământ;
 - Direcția Finanțe.

Elaborat:

Șef Direcția Învățământ



Mușenco Angela


Coordonat:

Președinte al raionului Soroca



Rusnac Veaceslav

Vicepreședinte al raionului Soroca




Păunescu Svetlana

Avizat:

Secretar al Consiliului Raional Soroca



Zabrian Stela



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

nr. 01-30/239
din 05.04.2021

Nota justificativă
la proiectul deciziei Consiliului Raional
„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
pentru instituțiile educaționale”

1. Autorul

Direcția Învățământ Soroca

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Elaborarea proiectului deciziei „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale” se încadrează în competențele de activitate a Consiliului Raional prevăzute de art. 43 alin (2) din Legea nr.436/2006 administrației publice locale cu modificările ulterioare, Hotărârea de Guvern nr.868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, anexei nr.2 ”Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general”.

3. Principalele prevederi ale proiectului

Se propune alocarea din componenta raională suma de 4690,7 mii lei pentru următoarele tipuri de lucrări:

Contribuții la proiect:

IP LT ”C. Stere” suma de 250.0 mii lei, pentru contribuții la proiect;

Procurarea și instalarea utilajului necesar în cazangerii:

IP LT ”A. Pușkin” suma de 175,0 mii lei, pentru procurarea unui cazan;

IP LT Visoca suma de 34,0 mii lei, pentru procurarea și instalarea unui cazan;

IP Gimnaziul Cosăuți suma de 23,0 mii lei, pentru procurarea unei pompei la cazangerie;

IP Gimnaziul Dărcăuți suma de 152,2 mii lei pentru procurarea și instalarea cazanului și a unui coș de fum;

IP Gimnaziul Rublenița suma de 222,8 mii lei pentru reparația sistemului de încălzire în blocul ”B” și alimentarea cu apă potabilă a cazangeriei nr.1 și nr.3

IP Gimnaziul Rudi suma de 23,6 mii lei pentru procurarea unei pompei la cazangerie;

IP Gimn. Schineni suma de 33,2 mii lei pentru procurarea unui cazan;

IP Gimnaziul ”N.Cornea” Zastânca suma de 34,5 mii lei pentru procurarea unui cazan și unele bunuri pentru instalare;

IP Gimn. Slobozia Cremene suma de 82,4 mii lei inclusiv: 24,0 mii lei pentru procurarea unei pompei și reparația conductei;

Reparația și modernizarea rețelelor electrice:

IP Gimnaziul ”D. Matcovschi” suma de 119,6 mii lei pentru reparația și modernizarea rețelelor electrice;

IP Gimn. Șolcani suma de 54,0 mii lei pentru reparația rețelei electrice;

Schimbarea tâmplăriei:

IP Gimnaziul Cremenciug suma de 214,0 mii lei , pentru schimbarea tâmplăriei;

Renovarea blocurilor sanitare:

IP Gimn. "Eva Gudumac" suma de 145,0 mii lei pentru renovarea blocului sanitar;

IP Gimnaziul Nimereuca suma de 300,1 mii lei inclusiv: 234,6 mii lei pentru lucrări de reparație a 2 grupuri sanitare; 65,5 mii lei pentru rețele de apă și canalizare;

Reparația sălii de sport:

IP Gimn. "V.Burduja" suma de 195,0 mii lei pentru lucrări de reparație a sălii de sport;

Reparația cantinei școlare:

IP Gimn. "V.Burduja" suma de 103,0 mii lei pentru lucrări de reparație în sufragerie;

Construcția gardului:

IP LT "Petru Rareș" suma de 237,0 mii lei, pentru construcția gardului;

Reparația acoperișului:

IP Gimn. Varâncău suma de 1231,8 mii lei pentru reparația acoperișului blocul "B"

Elaborarea documentației de proiect privind reparația acoperișului;

IP Gimn. Vasilcău suma de 52,3 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect privind reparația acoperișului;

IP Gimn. Slobozia Cremene suma de 58,4 mii lei pentru elaborarea documentației de proiect privind reparația acoperișului;

Crearea școlii primare-grădiniță Iarova

Școala primară Iarova suma de 528,2 mii lei pentru crearea condițiilor și asigurarea funcționării.

Achiziționarea televizoarelor cu funcție SmartTV

Direcției Învățământ suma de 480,0 mii lei pentru achiziționarea televizoarelor cu funcție SmartTV.

4.Scopul Proiectului :

- Pregătirea instituțiilor pentru sezonul *rece al anului*
- Crearea condițiilor sanitaro-igienice în școli
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
- Crearea școlii primare- grădiniță Iarova

5.Argumentarea proiectului de decizie

În baza demersurilor parvenite din partea administrației instituțiilor de învățământ privind reparațiile capitale și procurarea utilajului pentru cazangerii și verificarea prin aviz pozitiv a Secției Construcții Gospodăriei Comunală și Drumuri.

În temeiul deciziei Consiliului Comunal primăria Iarova cu privire la reorganizarea Școlii Primare Iarova în Școală Primară Grădiniță Iarova.

6.Fundamentarea economico-financiară

Pentru executarea prezentei decizii va fi necesar alocarea sumei de 4690,7 mii lei din componenta raională.

7.Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul documentului a fost plasat pentru discuții publice pe site-ul Direcției Învățământ la transparență decizională precum și discutat în cadrul ședinței din _____ cu directorii instituțiilor de învățământ.

Șef DÎ Soroca



Mușenco Angela



MD 3000, or. Soroca, str. D. Cantemir 26, tel.(230)2-24-57, E-mail LTC'Stere@gmail.com

Nr. 184/04-04/21

din 19.02.2021

Președintelui raionului Soroca
Domnului Veaceslav Rusnac

Demers

Prin prezentul administrația IPLT "C. Ștere", Soroca invită Consiliul raional Soroca de a semna un **Memorandum cu privire la stabilirea parteneriatului pentru colaborarea în vederea implementării proiectului "Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domeniile creative și productive de pe ambele părți ale Prutului"**.

Totodată IPLT "C. Ștere", Soroca vine cu rugămintea de a ne ajuta financiar cu suma de **250 000,00 Lei (10% din costul total al proiectului)** pentru contribuție la Proiectul nr. Referență 2SOFT/1.1/187 (Costul total al proiectului este de 127 500 EURO).

Title "Education for the development of refinement in creative and productive fields on both sides of the Prut" („Educație pentru dezvoltarea rafinamentului în domeniile creative și productive de pe ambele părți ale Prutului") Implementat de IP Liceul Teoretic Constantin Ștere din Soroca în parteneriat cu Fundația Solidaritate și Speranță din Iași.

1.1 Obiectiv tematic: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare;
1.1 Prioritatea programatorului: cooperarea instituțională în domeniul educațional pentru creșterea accesului la educație și calitatea educației

1.1.1 Rezultatele așteptate prioritare la care proiectul ar trebui să contribuie: cooperarea consolidată între instituțiile de învățământ care duce la creșterea calității programelor de educație disponibile în zona eligibilă, precum și la îmbunătățirea accesibilității la educație și la asigurarea competențelor adecvate relevante pentru piața muncii absolvenții

Locația activităților: Iași, Soroca


Obiectiv specific 1 Primul obiectiv specific al proiectului este creșterea competențelor, abilităților și abilităților deținute de elevi și tineri în domeniile dansului, muzicii, gătitului, IT, sănătății, prin schimburi de expertiză și non-instruiri educaționale formale la nivel transfrontalier, pe parcursul a 12 luni, cu baza investițiilor în dotări specifice.

Obiectivul specific 2 Al doilea obiectiv specific al proiectului este creșterea competențelor, abilităților și abilităților deținute de cadrele didactice din domeniul motivației muncii și managementul stresului profesional, competențe TIC și educație nonformală, timp de 12 luni, prin schimburi de expertiză.

Pe lângă faptul că elevii și profesorii vor beneficia de instruiri, schimb de experiență în România, instituția noastră va fi dotată cu:

1. Pian
2. Costume naționale pentru 30 elevi
3. Costume de gală pentru 30 elevi
4. Sala de calculatoare: laptopuri, licențe specializate pentru laptopuri, licență specializată pentru programe, printer multifuncțional, videoproiector, foto cameră, DVD player
5. Mobilier pentru sala de calculatoare.
6. Mobilier și echipament pentru sala de pregătit bucate
7. Materiale promoționale a instituției atât în țară cât și peste hotare

Mulțumesc pentru înțelegere și susținere!

Directorul I.P. Liceul Teoretic "C. Ștere":  /V. Baș/



**Lucrari civile la Liceul Teoretic
Petru Rares din or.Soroca**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Gard si porti

Valoarea de deviz 237091.41 lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	2359.000	2.09 0.79	4938.33 1871.63
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12.000	178.75 178.75	2144.95 2144.95
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3.100	455.92 57.08	1413.34 176.96
4	CB03H	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in nodurile de legatura a panourilor mari	m2	93.000	113.30 89.37	10536.90 8311.69
5	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	19.380	1596.41 443.98	30938.45 8604.37
6	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	4718.000	4.84 4.61	22819.27 21763.19
7	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	4718.000	11.96 1.15	56418.60 5440.80
8	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0.500	340.19 340.19	170.10 170.10

1	2	3	4	5	6	7
9		Stilpi 50x50	buc	51.000	78.00 0.00	3978.00 0.00
10		Capac 50x50	buc	51.000	7.50 0.00	382.50 0.00
Total Gard						133740.44
Incluziv salariu						48483.69
		2. Poarta cu portita 5.6x2.30				
11	TsH108A	Saparea gropilor	buc	2.000	4.25 0.00	8.50 0.00
12	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.150	1596.28 443.98	239.44 66.60
13	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	202.000	4.84 4.61	977.00 931.79
14	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	202.000	11.96 1.15	2415.55 232.95
15		Stilpi 80x80	buc	3.000	78.00 0.00	234.00 0.00
16		Capac 80x80	buc	3.000	7.50 0.00	22.50 0.00
Total Poarta cu portita 5.6x2.30						3897.01
Incluziv salariu						1231.33
		3. Poarta 5.3x2.30				
17	TsH108A	Saparea gropilor	buc	2.000	4.25 0.00	8.50 0.00
18	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.150	1596.28 443.98	239.44 66.60
19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat,	kg	191.700	4.84	927.18

1	2	3	4	5	6	7
		model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat			4.61	884.27
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	191.700	11.96 1.15	2292.38 221.07
21		Stilpi 80x80	buc	3.000	78.00 0.00	234.00 0.00
22		Сарас 80x80	buc	3.000	7.50 0.00	22.50 0.00
Total Poarta 5.3x2.30						3724.02
Incluziv salariu						1171.94
		Прямые затраты	lei.			141361.44
		Asigurari sociale	22.50 %			11449.56
		Transportarea materialelor	10.00 %			8314.42
		Depozitari	2.00 %			1662.88
		TOTAL	100.00 +			162788.31
		Cheltuieli de regie	14.50 %			23604.31
		Total	100.00 +			186392.62
		Beneficiu de deviz	6.00 %			11183.56
		Total	100.00 +			197576.18
		Ставка НДС	20.00 %			39515.24
		Всего с учётом НДС	lei.			237091.41

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**237091.41
75657.83**



Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectDirectia educatie Soroca
**Lucrari civile la Liceul Teoretic Petru Rares din
or.Soroca****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7**
Gard si porti
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	RpCS20 G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			2.09 <hr/> 0.79
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0.0200	21.82	0.44
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.0200	17.85	0.36
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0200	0.00	0.00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0200	65.00	1.30
2	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178.75 <hr/> 178.75
	931204001 9600	Sapator	h-om	3.1000	57.66	178.75
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			455.92 <hr/> 57.08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1.1500	230.00	264.50
	410012620 2818	Apa	m3	0.1000	20.34	2.03
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	210.00	44.10
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	210.00	88.20
4	CB03H	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in nodurile de	m2			113.30

1	2	3	4	5	6	7
		legatura a panourilor mari				89.37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.77
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1.4500	57.66	83.61
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0120	14.50	0.17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.8000	0.35	0.28
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.8000	0.53	0.42
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0020	2666.00	5.33
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0300	14.50	0.43
	202011292 8347	Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros	m2	0.0030	75.00	0.23
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0020	2666.00	5.33
	232018731 5789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.72
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	430.00	8.60
5	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1596.41 443.98
	712301001 0200	Betonist	h-om	7.3000	57.66	420.92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288.0000	1.60	467.71
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7660	380.00	295.45
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0.7050	320.00	228.98
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	20.34	5.99
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	78.00	46.80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	430.00	107.50
6	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			4.84 4.61
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.0300	57.66	1.73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	271070351 8200	Panou gata confectionat	kg	1.0500	0.00	0.00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0010	41.92	0.04
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0010	1.92	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0050	36.00	0.18
7	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			11.96 ----- 1.15
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1400	0.00	0.00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	10.58	10.58
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.92	0.21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	0.00	0.00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	0.00	0.00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	0.00	0.00
8	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340.19 ----- 340.19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5.9000	57.66	340.19
9		Stilpi 50x50	buc			78.00 ----- 0.00
	200	Stilpi L2.3M(40X40)	buc	1.0000	78.00	78.00
10		Capac 50x50	buc			7.50 ----- 0.00
	325200	Capac 80x80	buc	1.0000	7.50	7.50
		2. Poarta cu portita 5.6x2.30				
11	TsH108 A	Saparea gropilor	buc			4.25 ----- 0.00
	295226000 3520	Sapator de gropi	h-ut	0.0125	340.00	4.25
12	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1596.28 ----- 443.98
	712301001 0200	Betonist	h-om	7.3000	57.66	420.92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288.0000	1.60	467.71
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7660	380.00	295.39
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7050	320.00	228.91

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	20.34	5.99
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	78.00	46.80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	430.00	107.50
13	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			4.84 ----- 4.61
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.0300	57.66	1.73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	271070351 8200	Panou gata confectionat	kg	1.0500	0.00	0.00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0010	41.92	0.04
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0010	1.92	0.00
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0050	36.00	0.18
14	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			11.96 ----- 1.15
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1400	0.00	0.00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	10.58	10.58
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.92	0.21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	0.00	0.00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	0.00	0.00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	0.00	0.00
15		Stilpi 80x80	buc			78.00 ----- 0.00
	200	Stilpi L2.3M(40X40)	buc	1.0000	78.00	78.00
16		Capac 80x80	buc			7.50 ----- 0.00
	325200	Capac 80x80	buc	1.0000	7.50	7.50
		3. Poarta 5.3x2.30				
17	TsH108 A	Saparea gropilor	buc			4.25 ----- 0.00
	295226000 3520	Sapator de gropi	h-ut	0.0125	340.00	4.25

1	2	3	4	5	6	7
18	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1596.28 443.98
	712301001 0200	Betonist	h-om	7.3000	57.66	420.92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288.0000	1.60	467.71
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7660	380.00	295.39
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7050	320.00	228.91
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	20.34	5.99
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	78.00	46.80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	430.00	107.50
19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			4.84 4.61
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.0300	57.66	1.73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	271070351 8200	Panou gata confectionat	kg	1.0500	0.00	0.00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0010	41.92	0.04
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0010	1.92	0.00
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0050	36.00	0.18
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			11.96 1.15
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0.1400	0.00	0.00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.58
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	10.58	10.58
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	41.92	0.21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0.0080	1.92	0.02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	0.00	0.00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	0.00	0.00
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	0.00	0.00
21		Stilpi 80x80	buc			78.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	200	Stilpi L2.3M(40X40)	buc	1.0000	78.00	78.00
22		Capac 80x80	buc			7.50
						0.00
	325200	Capac 80x80	buc	1.0000	7.50	7.50

Intocmit

Mel _____)
 (funcția, semnătura)

Verificat

_____ _____)
 (funcția, semnătura)



**Lucrari civile la Liceul Teoretic
Petru Rares din or.Soroca**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Gard si porti

Valoarea de deviz 237091.41 lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-7:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	143.6640	57.66	8283.67
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	47.1800	21.82	1029.47
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	134.8500	57.66	7775.45
4.	7212030022700	Sudor	h-om	51.1170	57.66	2947.41
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	153.3510	57.66	8842.22
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	715.6380	0.00	0.00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.0190	57.66	347.06
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	323.8740	57.66	18674.57
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47.1800	17.85	842.16
10.	9312040019600	Sapator	h-om	37.2000	57.66	2144.95
Total manopera						75657.83

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	102.2340	0.00	0.00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3.5650	230.00	819.95
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14.0825	320.00	4506.37
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15.3010	380.00	5814.38
5.	200	Stilpi L2.3M(40X40)	buc	57.0000	78.00	4446.00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.1860	2666.00	495.88
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.1860	2666.00	495.88
8.	2020112928347	Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros	m2	0.2790	75.00	20.93
9.	2320187315789	Decofrol	kg	11.1600	20.00	223.20
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	51.1170	0.00	0.00
11.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	25.5585	36.00	920.11
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102.2340 5752.8576	0.00 1.60	0.00 9204.57
13.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	5367.2850	0.00	0.00
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4.6500	14.50	67.42
15.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	5111.7000	10.58	54081.79
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2.7900	14.50	40.45
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	30.6702	41.92	1285.69
18.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	74.4000	0.53	39.43
19.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	74.4000	0.35	26.04
20.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1.1160	14.50	16.18

21.	325200	Capac 80x80	buc	57.0000	7.50	427.50
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	46.0053	1.92	88.33
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5.7928	20.34	117.83
24.	4100126202818	Apa	m3	0.3100	20.34	6.31
Total materiale de constructii						113021.61

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	47.1800	0.00	0.00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1.3020	210.00	273.42
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.6510	210.00	136.71
4.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0.0500	340.00	17.00
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11.8080	78.00	921.02
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	47.1800	65.00	3066.70
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6.7800	430.00	2915.40
Total utilaje de constructii						8896.73

Total:

Прямые затраты	lei.	141361.44
Asigurari sociale	22.50 %	11449.56
Transportarea materialelor	10.00 %	8314.42
Depozitari	2.00 %	1662.88
TOTAL	100.00 +	162788.31
Cheltuieli de regie	14.50 %	23604.31
Total	100.00 +	186392.62
Beneficiu de deviz	6.00 %	11183.56
Total	100.00 +	197576.18
Ставка НДС	20.00 %	39515.24
Всего с учётом НДС	lei.	237091.41

Total deviz:

237091.41

Intocmit

_____ (functia, semnatura) 0

Verificat

_____ (functia, semnatura) 0



**Lucrari civile la Liceul Teoretic
Petru Rares din or.Soroca**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta № 2-1-7

Gard si porti

(denumirea lucrări)

№ ort.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Gard				
1	RpCS20 G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	2359.000		
2	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12.000		
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3.100		
4	CB03H	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in nodurile de legatura a panourilor mari	m2	93.000		
5	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	19.380		
6	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	4718.000		
7	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	4718.000		
8	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0.500		
9		Stilpi 50x50	buc	51.000		
10		Capac 50x50	buc	51.000		
		Capitolul 2. Poarta cu portita 5.6x2.30				
11	TsH108 A	Saparea gropilor	buc	2.000		
12	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.150		
13	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	202.000		
14	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg	202.000		

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				
15		Stilpi 80x80	buc	3.000		
16		Capac 80x80	buc	3.000		
		Capitolul 3. Poarta 5.3x2.30				
17	TsH108 A	Saparea gropilor	buc	2.000		
18	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.150		
19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	191.700		
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	191.700		
21		Stilpi 80x80	buc	3.000		
22		Capac 80x80	buc	3.000		

Total:

Прямые затраты	lei.
Asigurari sociale	22.50 %
Transportarea materialelor	10.00 %
Depozitari	2.00 %
TOTAL	100.00 +
Cheltuieli de regie	14.50 %
Total	100.00 +
Beneficiu de deviz	6.00 %
Total	100.00 +
Ставка НДС	20.00 %
Всего с учётом НДС	lei.

Total deviz:

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				
15		Stilpi 80x80	buc	3.000		
16		Capac 80x80	buc	3.000		
		Capitolul 3. Poarta 5.3x2.30				
17	TsH108 A	Saparea gropilor	buc	2.000		
18	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.150		
19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	191.700		
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	191.700		
21		Stilpi 80x80	buc	3.000		
22		Capac 80x80	buc	3.000		

Total:

Прямые затраты	lei.
Asigurari sociale	22.50 %
Transportarea materialelor	10.00 %
Depozitari	2.00 %
TOTAL	100.00 +
Cheltuieli de regie	14.50 %
Total	100.00 +
Beneficiu de deviz	6.00 %
Total	100.00 +
Ставка НДС	20.00 %
Всего с учётом НДС	lei.

Total deviz:

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Republica Moldova

Республика Молдова

Instituția Publică
Liceul Teoretic rus „A. Pușkin”
or. Soroca

Публичное учреждение
Теоретический Лицей „А. Пушкин”
г. Сорока

19 februarie 2021

16/21
19.02 1

Consiliului raional Soroca
DÎ Soroca, dnei A. Mușenco

Demers

Prin prezenta solicităm din componenta raională suma de 175 000 lei pentru
procurarea unui cazan.

Documentele justificative se anexează.

1. Procesul-verbal al comisiei de evaluare a cazangeriei.
2. Cont de plată.

Director

Silvia Șilova



I. P. Liceul Teoretic „A. Pușkin”
Republica Moldova
MD3000, or. Soroca, str. Independenței, nr. 79
tel. (373 230) 81501

П. У. Теоретический Лицей „А. Пушкин”
Республика Молдова
MD3000, г. Сорока, ул. Индепенденцей, пр. 79
тел. (373 230) 81501

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				
15		Stilpi 80x80	buc	3.000		
16		Capac 80x80	buc	3.000		
		Capitolul 3. Poarta 5.3x2.30				
17	TsH108 A	Saparea gropilor	buc	2.000		
18	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.150		
19	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	191.700		
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	191.700		
21		Stilpi 80x80	buc	3.000		
22		Capac 80x80	buc	3.000		

Total:

Прямые затраты	lei.
Asigurari sociale	22.50 %
Transportarea materialelor	10.00 %
Depozitari	2.00 %
TOTAL	100.00 +
Cheltuieli de regie	14.50 %
Total	100.00 +
Beneficiu de deviz	6.00 %
Total	100.00 +
Ставка НДС	20.00 %
Всего с учётом НДС	lei.

Total deviz:

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)


Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Republica Moldova

Республика Молдова

Instituția Publică
Liceul Teoretic rus „A. Pușkin”
or. Soroca

Публичное учреждение
Теоретический Лицей „А. Пушкин”
г. Сорока

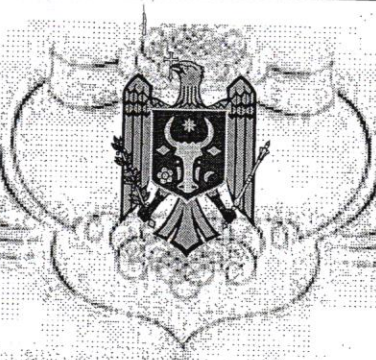

19 februarie 2021

16/21
19.02 1

Consiliului raional Soroca
DÎ Soroca, dnei A. Mușenco

Demers

Prin prezenta solicităm din componentă raională suma de 175 000 lei pentru
procurarea unui cazan.

Documentele justificative se anexează.

1. Procesul-verbal al comisiei de evaluare a cazangeriei.
2. Cont de plată.

Direcția Școlii

Silvia Șilova



I. P. Liceul Teoretic „A. Pușkin”
Republica Moldova
MD3000, or. Soroca, str. Independenței, nr. 79
tel. (373 230) 81501

П. У. Теоретический Лицей „А. Пушкин”
Республика Молдова
MD3000, г. Сорока, ул. Индепенденцей, пр. 79
тел. (373 230) 81501

**Reparatia si modernizarea a
rețelelor electrice IP Gimnaziul
D.Matcovschi mun.Soroca
str.V.Stroescu 47**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Reparatia si modernizarea a rețelelor electrice IP Gimnaziul D.Matcovschi mun.Soroca str.V.Stroescu 47

Valoarea de deviz 119 566,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	107,8300	57,66	6 217,477
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	149,8400	57,66	8 639,774
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,4800	57,66	4 640,477
Total manopera						19 497,73

Materiale:

1.	100	Banda izolanta TESA	buc	5,0000	45,00	225,000
2.	101	Corp de iluminat 2x36 p/u LED (IP65)	buc	166,0000	196,35	32 594,100
3.	102	Lampa LED 40W	buc	340,0000	93,00	31 620,000
4.	103	Intrerupator automat ETI 25A,20A,16A,10A B	buc	25,0000	54,00	1 350,000
5.	104	Automat BA47-29/1 B10	buc	6,0000	35,00	210,000
6.	105	Automat diferential ETI 25A 30mA	buc	5,0000	480,00	2 400,000
7.	106	Intrerupator de sarcina BH40 2 poli	buc	5,0000	75,00	375,000
8.	108	Cutie de distributie exterioara ETI	buc	1,0000	345,00	345,000
9.	109	Intrerupator dublu aparent	buc	5,0000	45,00	225,000
10.	123200	Diblu montare rapida 60*60	Cutie	4,0000	90,00	360,000
Total materiale de construcții						69 704,10

Utilaje de construcții:

1.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,9200	49,00	241,080
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	160,00	52,800
Total utilaje de construcții						293,88

Total	Lei	89 495,71
Asigurarea sociala	24 %	4 679,46
Cheltuieli de transport	7 %	4 879,29

Cheltuieli de regie	76 %	14 818,27
Beneficiu de deviz	5 %	5 693,63
Total		119 566,36

Total deviz:

119 566,36

Intocmit

I.I. "Gori Viorel"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia si modernizarea a
retelelor electrice IP Gimnaziul
D.Matcovschi mun.Soroca
str.V.Stroescu 47**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Reparatia si modernizarea a retelelor electrice IP Gimnaziul D.Matcovschi
mun.Soroca str.V.Stroescu 47**

Valoarea de deviz 119 566,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	166,0000	25,370	4 211,486
	7137010011510	Electromontor	h-om	73,0400	57,66	4 211,486
2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	166,0000	19,669	3 265,037
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	46,4800	57,66	2 680,037
	123200	Diblu montare rapida 60*60	Cutie	4,0000	90,00	360,000
	100	Banda izolanta TESA	buc	5,0000	45,00	225,000
3		Corp de iluminat 2x36 p/u LED (IP65)	buc	166,0000	196,350	32 594,100
	101	Corp de iluminat 2x36 p/u LED (IP65)	buc	166,0000	196,35	32 594,100
4	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	340,0000	5,766	1 960,440
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,0000	57,66	1 960,440
5		Lampa LED 40W	buc	340,0000	93,000	31 620,000
	102	Lampa LED 40W	buc	340,0000	93,00	31 620,000
6	08-03-526-7	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 100 A	buc	41,0000	156,499	6 416,475
	1	Muncitor	h-om	106,1900	57,66	6 122,915
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,9200	49,00	241,080

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3280	160,00	52,480
7		Intrerupator automat ETI 25A,20A,16A,10A B	buc	25,0000	54,000	1 350,000
	103	Intrerupator automat ETI 25A,20A,16A,10A B	buc	25,0000	54,00	1 350,000
8		Automat BA47-29/1 B10	buc	6,0000	35,000	210,000
	104	Automat BA47-29/1 B10	buc	6,0000	35,00	210,000
9		Automat diferential ETI 25A 30mA	buc	5,0000	480,000	2 400,000
	105	Automat diferential ETI 25A 30mA	buc	5,0000	480,00	2 400,000
10		Intrerupator de sarcina BH40 2 poli	buc	5,0000	75,000	375,000
	106	Intrerupator de sarcina BH40 2 poli	buc	5,0000	75,00	375,000
11	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,0000	46,128	46,128
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	57,66	46,128
12		Cutie de distributie exterioara ETI	buc	1,0000	345,000	345,000
	108	Cutie de distributie exterioara ETI	buc	1,0000	345,00	345,000
13	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	10,0000	438,216	4 382,160
	7137010011510	Electromontor	h-om	76,0000	57,66	4 382,160
14	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500	1 897,640	94,882
	1	Muncitor	h-om	1,6400	57,66	94,562
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	160,00	0,320
15		Intrerupator dublu aparent	buc	5,0000	45,000	225,000
	109	Intrerupator dublu aparent	buc	5,0000	45,00	225,000

	Total	Lei	89 495,71
	Asigurarea sociala	24 %	4 679,46
	Cheltuieli de transport	7 %	4 879,29
	Cheltuieli de regie	76 %	14 818,27
	Beneficiu de deviz	5 %	5 693,63
	Total		119 566,36
	Total deviz: Inclisiv salariu		119 566,36

Intocmit

I.I. "Gori Viorel"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Obiect Reparatia si modernizarea a retelelor
electrice IP Gimnaziul D.Matcovschi mun.Soroca
str.V.Stroescu 47

Investitor IP Gimnaziul Dumitru
Matcovschi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc			25,370
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4400	57,66	25,37
2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			19,669
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	123200	Diblu montare rapida 60*60	Cutie		90,00	2,17
	100	Banda izolanta TESA	buc		45,00	1,36
3		Corp de iluminat 2x36 p/u LED (IP65)	buc			196,350
	101	Corp de iluminat 2x36 p/u LED (IP65)	buc	1,0000	196,35	196,35
4	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc			5,766
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
5		Lampa LED 40W	buc			93,000
	102	Lampa LED 40W	buc	1,0000	93,00	93,00
6	08-03-526-7	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 100 A	buc			156,499
	1	Muncitor	h-om	2,5900	57,66	149,34
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	49,00	5,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	160,00	1,28
7		Intrerupator automat ETI 25A,20A,16A,10A B	buc			54,000
	103	Intrerupator automat ETI 25A,20A,16A,10A B	buc	1,0000	54,00	54,00
8		Automat BA47-29/1 B10	buc			35,000
	104	Automat BA47-29/1 B10	buc	1,0000	35,00	35,00
9		Automat diferential ETI 25A 30mA	buc			480,000
	105	Automat diferential ETI 25A 30mA	buc	1,0000	480,00	480,00
10		Intrerupator de sarcina BH40 2 poli	buc			75,000
	106	Intrerupator de sarcina BH40 2 poli	buc	1,0000	75,00	75,00
11	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc			46,128
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	57,66	46,13
12		Cutie de distributie exterioara ETI	buc			345,000
	108	Cutie de distributie exterioara ETI	buc	1,0000	345,00	345,00
13	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc			438,216
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,6000	57,66	438,22
14	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 897,640
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	160,00	6,40
15		Intrerupator dublu aparent	buc			45,000
	109	Intrerupator dublu aparent	buc	1,0000	45,00	45,00

APROBAT:


Intocmit
I.I."Gori Viorel"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

PROCES-VERBAL

al ședinței comisiei de evaluare a cazangeriei

IP LT "A. Pușkin", Soroca

din " 18" februarie 2021

Grupul de lucru constituit prin ordinul Nr. 3 din " 17" februarie 2021 compus din:

1. Șilova Silvia, director
2. Curoșu Iurii, inginer
3. Marișcoi Dorina, director-adjunct
4. Tisovscaia Natalia, Președintele CS
5. Ganea Constantin, fochist

s-a întrunit în ședință

ORDINEA DE ZI:

1. Evaluarea cazangeriei.

S-A CONSTATAT:

În cazangerie funcționează 2 cazane vechi pe gaze BK 300, care sânt exploatate mai mult de 30 de ani și au fost refăcute de pe combustibil lichid pe gaze naturale, situate într-un vagon. Conform normelor tehnice cazanele sânt depășite.


În urma evaluării

am decis:

Schimbarea cazanului 2 este o necesitate stringentă.

Grupul de lucru:

1. Șilova Silvia, director
2. Curoșu Iurii
3. Marișcoi Dorina
4. Tisovscaia Natalia
5. Ganea Constantin



Furnizor: Tresmus Grup SRL

Поставщик

Adresa: Chisinau, str-la Postei, 9/1

адрес:

Cont de decontare nr. :MD61VI225100000104038MDL

Расчетный счет

BC'Victoriabank'SA

MFO : VICBMD2X Cod fiscal : 1003600050883

МФО

Фискальный код

+373 22 450663

Телефон



FACTURA № 00000002000
СЧЕТ ФАКТУРА
19,02,2021

Platitor, adresa:

Плательщик и его адрес

Cont de decontare nr.:

Расчетный счет

MFO:

МФО

Cod fiscal:

Фискальный код

Contul e valabil timp de CINCI zile.
Va multumim pentru achitarea la timp.
Данный счет оплачивается и действителен в
течении ПЯТИ банковских дней.
Заранее благодарны за своевременную оплату.

No	Denumirea Предмет счета	Cant. Кол-во	Un de mas. Ед.Изм.	Pretul Цена	Suma Сумма
1	Centrala otel I.VAR SuperAC 345 P=349KW ITALIA	1	buc	108460,00	108460,00
2	Arzator Gaz ELCO VG 4.440 D E d25 1"1/4-Rp1"1/4 P=440KW ITALIA	1	buc	66540,00	66540,00
Inclusiv TVA(в том числе НДС):					29166,67
TOTAL (ИТОГО):					175 000,00

Spre plata : Una suta saptezeci si cinci mii Lei bani 00


Всего к оплате

Atentie : Costul utilajului a fost calculat la cursul 1 EUR =20.5 Lei

Achitarea 100%



Contabil Sef: Bocancea Galina
Главный бухгалтер

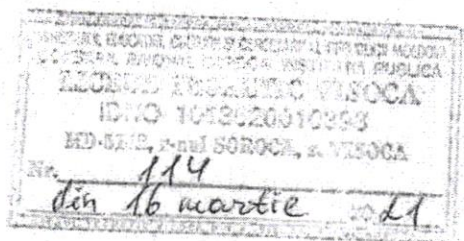


Demers


Direcția IPLT Visoca se adresează cu rugămintea de alocare a resurselor financiare în sumă de 34.355,49 lei pentru procurarea, transportarea și instalarea unui cazan cu puterea de 60 KWt în cazangeria pe cărbune.

Director de liceu:



Buzila Marin





Proces-verbal nr.1

al ședinței grupului de lucru pentru evaluarea cazangeriilor pe
cărbune din IPLT Visoca

din 15.02.2021

Componenta grupului de lucru:

1. Buzila Marin, director-președinte;
2. Dabija Iurie, fochist-membru;
3. Ostaș Valeriu, reprezentant APL-membru;

Grupul de lucru s-a întrunit pe data de 15 februarie 2021 și a verificat starea cazanelor din cazangeriile pe cărbuni. S-a constatat ca un cazan de marca KCCT-60 cu puterea de 60 Kwt este deteriorat și este imposibil de reparat.


Grupul de lucru a hotărât de recomandat schimbarea cazanului KCCT-60 cu unul cu aceeași putere.

Membrii grupului de lucru:

1. Buzila Marin _____
2. Dabija Iurie _____
3. Ostaș Valeriu _____



Chisinau, str Uzinelor 12/10



Oferta de pret

Nr. A546297 din 16.03.21

Beneficiar:
Localitatea:
Adresa:
Telefon:

Depozit: 231 UZINELOR DEPOZIT DE BAZA

Furnizor: (R) IM Romstal Trade SRL
Sediul: Chisinau Uzinelor 12/10
Cod fiscal: 1003600033697
Cod TVA: 7800073
Cont bancar: MD51AG000022514040115711
Cod bancar: AGRNMD2X710
Banca: BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA fil. 'Miron Costin'

Nr.	Locatia	Denumirea produs	Cod	UM	Cant.	Pret fara TVA	Suma fara TVA	TVA	Total
1	00.00.00	CAZAN FONTA COMB SOLID, VISION, 8 ELE, 54-58 KW	24TH0008	Buc	1	22 250,00	22 250,00	4 450,00	26 700,00
2	00.00.00	Servicii de transport prestate	SERC0409	SERV	15	33,33	500,00	100,00	600,00
Total							22 750,00	4 550,00	27 300,00
Total pentru achitare									27 300,00

Intocmit de catre Ghetiu Ion Mihail

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Înlocuirea cazanului defect pe combustibil solid din cazangerie

Valoarea de deviz 34 355,49 lei

Intocmit in prețuri curente 17.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpIA52I	Demontarea cazanelor din otel tip ICMA, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 12,5....23,0 mp	buc	1,000	477,85	477,85
2	RpIC33D	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3"	buc	4,000	18,45	73,80
3	RpIC36A	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm Materiale marunte=1,05	buc	8,000	75,86	606,92
4	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 2"	buc	2,000	148,68	297,35
5	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (cot), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", 50mm	buc	3,000	126,60	379,81
6	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (filet), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", 50mm	buc	4,000	111,01	444,03
7	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	4,000	82,83	331,30

1	2	3	4	5	6	7
		centrala (niplu, etc), cu diametrul 2 "				
		<i>Total</i>	lei			2 611,06
		<i>Contributii de asigurari sociale, medica (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			366,99
		<i>Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %</i>	10,00 %			86,29
		<i>Total PI3+CASM+CT</i>	100,00 +			3 064,34
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+CASM+CT) * 14,5 %</i>	14,50 %			444,32
		<i>Total PI3+CASM+CT+CR</i>	100,00 +			3 508,66
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+CASM+CT+CR) * 6 %</i>	6,00 %			210,52
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				3 719,18 1 529,14
		2. Lucrari de montare				
8	RpIA01A1	Montarea cazanelor de incalzire centrala, din fonta, avind suprafata de incalzire de 14,2 mp Material marunt (mucava, chit, ulei, etc.)=1,01	buc	1,000	1 112,08	1 112,08
		<i>Total</i>	lei			1 112,08
		<i>Contributii de asigurari sociale, medica (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			233,87
		<i>Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %</i>	10,00 %			12,26
		<i>Total PI3+CASM+CT</i>	100,00 +			1 358,21
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+CASM+CT) * 76 %</i>	76,00 %			740,58
		<i>Total PI3+CASM+CT+CR</i>	100,00 +			2 098,79
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+CASM+CT+CR) * 6 %</i>	6,00 %			125,92
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				2 224,71 974,45
		3. Utilaj				
9	pret de piata	Cazan de incalzire centrala, din fonta, avind suprafata de incalzire de 14,2 mp Material marunt (mucava, chit, ulei, etc.)=1,01	buc	1,000	27 573,00	27 573,00
		<i>Total</i>	lei			27 573,00
		<i>Cheltuieli de achzitionare-depozitare (PI3) * 1,2 %</i>	1,20 %			330,88
		Total Utilaj Inklusiv salariu				27 903,88
		Total	lei			33 847,77

1	2	3	4	5	6	7
		Executarea calcului de deviz (Π3) * 1,5 %	1,50 %			507,72
		Total Π3+Execut	100,00 +			34 355,49
		Total deviz: Incluziv salariu				34 355,49




Iu. Curoșu Iu. Curoșu

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)




Demers


Direcția IPLT Visoca se adresează cu rugămintea de alocare a resurselor financiare în sumă de 34.355,49 lei pentru procurarea, transportarea și instalarea unui cazan cu puterea de 60 KWt în cazangeria pe cărbune.

Director de liceu:



Buzila Marin





Proces-verbal nr.1

al ședinței grupului de lucru pentru evaluarea cazangeriilor pe
cărbune din IPLT Visoca

din 15.02.2021

Componenta grupului de lucru:

1. Buzila Marin, director-președinte;
2. Dabija Iurie, fochist-membru;
3. Ostaș Valeriu, reprezentant APL-membru;

Grupul de lucru s-a întrunit pe data de 15 februarie 2021 și a verificat starea cazanelor din cazangeriile pe cărbuni. S-a constatat ca un cazan de marca KCCT-60 cu puterea de 60 Kwt este deteriorat și este imposibil de reparat.

Grupul de lucru a hotărât de recomandat schimbarea cazanului KCCT-60 cu unul cu aceeași putere.

Membrii grupului de lucru:

1. Buzila Marin _____
2. Dabija Iurie _____
3. Ostaș Valeriu _____



Chisinau, str Uzinelor 12/10



Oferta de pret

Nr. A546297 din 16.03.21

Beneficiar:
Localitatea:
Adresa:
Telefon:

Depozit: 231 UZINELOR DEPOZIT DE BAZA

Furnizor: **(R) IM Romstal Trade SRL**
Sediul: Chisinau Uzinelor 12/10
Cod fiscal: 1003600033697
Cod TVA: 7800073
Cont bancar: MD51AG000022514040115711
Cod bancar: AGRNMD2X710
Banca: BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA fil. Miron Costin

Nr.	Localia	Denumirea produs	Cod	UM	Cant.	Pret fara TVA	Suma fara TVA	TVA	Total
1	00.00.00	CAZAN FONTA COMB SOLID, VISION, 8 ELE, 54-56 KW	24TH0008	Buc	1	22 250,00	22 250,00	4 450,00	26 700,00
2	00.00.00	Servicii de transport prestate	SERC8409	SERV	15	33,33	500,00	100,00	600,00
Total							22 750,00	4 550,00	27 300,00
Total pentru achitare									27 300,00

Intocmit de catre Ghetiu Ion Mihail

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Înlocuirea cazanului defect pe combustibil solid din cazangerie

Valoarea de deviz 34 355,49 lei

Intocmit in prețuri curente 17.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpIA52I	Demontarea cazanelor din otel tip ICMA, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 12,5....23,0 mp	buc	1,000	477,85	477,85
2	RpIC33D	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3"	buc	4,000	18,45	73,80
3	RpIC36A	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm Materiale marunte=1,05	buc	8,000	75,86	606,92
4	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 2"	buc	2,000	148,68	297,35
5	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (cot), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", 50mm	buc	3,000	126,60	379,81
6	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (filet), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", 50mm	buc	4,000	111,01	444,03
7	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	4,000	82,83	331,30

1	2	3	4	5	6	7
		centrala (niplu, etc), cu diametrul 2 "				
		<i>Total</i>	lei			2 611,06
		<i>Contributii de asigurari sociale, medica (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			366,99
		<i>Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %</i>	10,00 %			86,29
		<i>Total PI3+CASM+CT</i>	100,00 +			3 064,34
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+CASM+CT) * 14,5 %</i>	14,50 %			444,32
		<i>Total PI3+CASM+CT+CR</i>	100,00 +			3 508,66
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+CASM+CT+CR) * 6 %</i>	6,00 %			210,52
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				3 719,18 1 529,14
		2. Lucrari de montare				
8	RpIA01A1	Montarea cazanelor de incalzire centrala, din fonta, avind suprafata de incalzire de 14,2 mp Material marunt (mucava, chit, ulei, etc.)=1,01	buc	1,000	1 112,08	1 112,08
		<i>Total</i>	lei			1 112,08
		<i>Contributii de asigurari sociale, medica (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			233,87
		<i>Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %</i>	10,00 %			12,26
		<i>Total PI3+CASM+CT</i>	100,00 +			1 358,21
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+CASM+CT) * 76 %</i>	76,00 %			740,58
		<i>Total PI3+CASM+CT+CR</i>	100,00 +			2 098,79
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+CASM+CT+CR) * 6 %</i>	6,00 %			125,92
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				2 224,71 974,45
		3. Utilaj				
9	pret de piata	Cazan de incalzire centrala, din fonta, avind suprafata de incalzire de 14,2 mp Material marunt (mucava, chit, ulei, etc.)=1,01	buc	1,000	27 573,00	27 573,00
		<i>Total</i>	lei			27 573,00
		<i>Cheltuieli de achzitionare-depozitare (PI3) * 1,2 %</i>	1,20 %			330,88
		Total Utilaj Inklusiv salariu				27 903,88
		Total	lei			33 847,77

1	2	3	4	5	6	7
		Executarea calcului de deviz (Π3) * 1,5 %	1,50 %			507,72
		Total Π3+Execut	100,00 +			34 355,49
		Total deviz: Inclusiv salaria				34 355,49



Verificat

Iu. Curoșu Iu. Curoșu


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia si modernizarea a retelelor electrice IP Gimnaziul D.Matcovschi mun.Soroca str.V.Stroescu 47**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	166,0000
2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	166,0000
3		Corp de iluminat 2x36 p/u LED (IP65)	buc	166,0000
4	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	340,0000
5		Lampa LED 40W	buc	340,0000
6	08-03-526-7	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 100 A	buc	41,0000
7		Intrerupator automat ETI 25A,20A,16A,10A B	buc	25,0000
8		Automat BA47-29/1 B10	buc	6,0000
9		Automat diferential ETI 25A 30mA	buc	5,0000
10		Intrerupator de sarcina BH40 2 poli	buc	5,0000
11	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,0000
12		Cutie de distributie exterioara ETI	buc	1,0000
13	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	10,0000
14	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0500
15		Intrerupator dublu aparent	buc	5,0000



[Handwritten signature]



Directorului DÎ Soroca
D-na Mușenco Angela

Demers

Prin prezentul, administrația I.P.Gimnaziul Cosăuți, roagă alocarea sumei de 25200,00 (douăzeci și cinci mii două sute) lei pentru procurarea unei pompe la cazangeria gimnaziului.

Vă informăm ca una dintre pompele cazangeriei are o uzură de peste 10 ani și în ultima perioadă de timp tot mai des se oprește din funcțiune. La moment este într-o stare avariată, ceea ce ar împiedica asigurarea regimului termic favorabil în perioada sezonului rece.


Comisia de examinare a stării tehnice a constatat că pompa nu poate fi reparată și este necesar procurarea unei pompe noi.

Vă rugăm mult să contribuiți la soluționarea problemei !

Director IP Gimnaziul Cosăuți



L.Alexandrov



Act
de examinare a stării tehnice a pompei
din cazangeria I.P.Gimnaziul Cosăuți
din 09.03.2021

Noi, comisia, în componența căreia sunt: directorul I.P.Gimnaziul Cosăuți, d-na Alexandrov Ludmila, primarul comunei Cosăuți, d-l Gîtlan Mihai, directorul-adjunct, d-na Lozan Inga, inginer-șef „Î.M., Hoterm Servicii”, d-l Jardan Vasile, specialist secția construcții gospodării comunale și drumuri, d-l Guriev Valerii pe data de 12.03.2021 am examinat starea tehnică a pompei cu maraca DAB PUMPS S p A - Via M Polo,14-MESTRINO (PD) din cazangeria gimnaziului, instalată în anul 2010 și am observat că pompa are o defecțiune tehnică (motorul uneori se oprește brusc din funcțiune sau produce un sunet deosebit și nu pompează suficient cantitatea de apă prin sistemă).

Comisia a constatat că pompa nu poate fi reparată și pusă în funcțiune și este necesar procurarea unei pompe noi.

Directorul I.P.Gimnaziul Cosăuți

Primarul comunei Cosăuți

Director-adjunct

Inginer-șef „Î.M. ,, Hoterm Servicii ”

Specialist principal secția construcții


L. Alexandrov

M.Gîtlan

I.Lozan

Jardan

V.Guriev



[Handwritten signatures of L. Alexandrov, M. Gîtlan, I. Lozan, V. Guriev, and B. Jardan]

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Înlocuirea pompei de circulație defecte din cazangeria pe combustibil solid.

Valoarea de deviz 25 163,42 lei

Intocmit in prețuri curente 15.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montaj						
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	24,000	1,15	27,68
2	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" Material marunt=1,050	buc	1,000	163,20	163,20
3	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,015	buc	1,000	365,96	365,96
		<i>Total</i>	lei			556,84
		<i>Contributii de asigurari sociale, medica (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			128,42
		<i>Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %</i>	10,00 %			0,18
		<i>Total Π3+CASM+CT</i>	100,00 +			685,44
		<i>Cheltuieli de rgie (Π3) * 76 %</i>	76,00 %			406,67
		<i>Total Π3+CASM+CT+CR</i>	100,00 +			1 092,11
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+CASM+CT+CR) * 6 %</i>	6,00 %			65,53
		Total Lucrari de montaj Inklusiv salariu				1 157,64 535,09
2. Utilaj						
4	RpIA57C	Pompa de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,015	buc	1,000	19 371,80	19 371,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 371,80
		Cheltuieli de achiziționare-depozitare (Π3) * 1,2 %	1,20 %			232,46
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 604,26

		Total	lei			20 761,90
		Executarea calcului de de viz (Π3) * 1 %	1,00 %			207,62
		Total Π3+Execut	100,00 +			20 969,52
		TVA (Π3+Execut) * 20 %	20,00 %			4 193,90
		Total de viz: Inclusiv salariu				25 163,42



Verificat



Iu. Curosu
Iu. Curosu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Alexandrov
L. Alexandrov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Schimbul blocurilor ferestrelor si usii la Gimnaziul Cremenciug

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 213 970,279 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m ² surr	Total
						incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m ²	135,860	24,218	3 290,194
					24,218	3 290,194
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m ²	3,380	1 959,383	6 622,714
					46,691	157,815
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,000	46,988	563,859
					38,056	456,667

Incluziv salariu
11 940,924

Прямые затраты	lei	134 120,461
Asigurarea sociala	24,00 %	2 865,822
CHELTUIELI DE TRANSPORT	10,00 %	13 412,046
CHELTUIELI DE REGIE	14,50 %	19 863,011
BENEFICIU DE DEVIZ	6,00 %	8 047,227
TOTAL	100,00 +	178 308,567
TOTAL	100,00 +	178 308,567
TVA	20,00 %	35 661,712
Total deviz:		213 970,279
Incluziv salariu		13 851,471

Intocmit



0

(functioia, semnrtura)

Verificat

0

(functioia, semnrtura)

Schimbul blocurilor ferestrelor si usii la Gimnaziul Cremenciug

WinCmera20

Formular Nr

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 213 970,279 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, le	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	20,160	57,66	1 162,4
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	5,280	57,66	304,4
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om.	70,032	57,66	4 038,0
4.	7133010012100	Ipsosar	h-om.	3,720	57,66	214,4
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,080	57,66	62,2
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	28,800	57,66	1 660,6
7.	7422010060100	Timplar	h-om.	33,139	57,66	1 910,7
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	16,110	57,66	928,9
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	28,771	57,66	1 658,9
Total manopera						13 851,4

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,433	208,33	90,2
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,090	10,00	0,9

2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	3,870	50,00	193,5
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,012	50,00	0,6
Total utilaje de constructii						227,9

Total:

Прямые затраты	lei	134 120,40
Asigurarea sociala	24,00 %	2 865,80
CHELTUIELI DE TRANSPORT	10,00 %	13 412,00
CHELTUIELI DE REGIE	14,50 %	19 863,00
BENEFICIU DE DEVIZ	6,00 %	8 047,20
TOTAL	100,00	178 308,50
	+	
TOTAL	100,00	178 308,50
	+	
TVA	20,00 %	35 661,70
Total deviz:		213 970,20

Intocmit



0

(functioia, semnrtura)

Verificat

0

(functioia, semnrtura)

Investitor

Obiect

Schimbul blocurilor ferestrelor si usii la Gimnaziul Cremenciug

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №


(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,218 24,218
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	57,66	12,109
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 959,383 46,691
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	57,66	42.085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	57,66	4,606
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,0000	1 825,00	1 825,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	57,66	1,153
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,70	9,450
	4100116202818	Apa	m3	0,0060	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	5 833,00	3,889
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,050
5	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi	m2			38,781 <hr/> 38,056
	7133010012100	Ipsosar	h-om.	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0600	57,66	3,460
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,70	0,675
	4100116202818	Apa	m3	0,0025	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00014	5 833,00	0,006
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,050
6	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			29,057 <hr/> 21,911
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,3000	57,66	17,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,0800	57,66	4,613
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,70	0,135
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	20,08	6,024
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,300
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	3,75	0,187
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	50,00	0,500
10	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			87,398 54,777
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,5000	57,66	28,830
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,3500	57,66	20,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	57,66	5,766
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	14,50	18,850
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	10,50	1,092
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	6,50	2,231
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	108,00	3,369
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,75	3,458
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	208,33	1,298
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 833,00	1,823
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	50,00	0,500

Intocmit



(funcția, semnatura)

()

Verificat

()

(funcția, semnatura)


Republica Moldova
Direcția Învățământ Soroca
Instituția Publică
Gimnaziul Dărcăuți



Республика Молдова
Управление Образования
Государственное учреждение
Гимназий Деркауцы

3018, MDA Darcauti
Tel.230-72-3-66

Тел.230-72-3-66



Dnei Mușenco Angela,
Direcția Învățământ Soroca

Demers

În urma evaluării Comisiei raionale care a inspectat starea sistemelor de încălzire în școli și a notei informative primite, pentru a preveni unele situații de risc în perioada rece a anului viitor, administrația IP Gimnaziului Dărcăuți vine cu rugămintea către DÎ Soroca de a ne susține financiar cu suma de 152 115,79 la procurarea și instalarea cazanului și a unui coș de fum.

Mizăm mult pe susținerea D-voastră în soluționarea problemelor depistate în sistemul de încălzire, necesare pentru menținerea unui regim termic stabil în gimnaziu pe perioada desfășurării procesului educativ.

Devizul de cheltuieli se anexează.

Directorul
IP Gimnaziul Dărcăuți



Sugailo Anjela

depistate
în



3018, MDA Darcauti

Tel.230-72-3-66

Тел.230-72—3-66

Proces verbal nr. 2
al ședinței grupului de lucru
din 22.02.2021

Ordinea de zi:

1. Raportul de evaluare a cazanelor și a coșului de fum din IP Gimnaziul Dărcăuți.
2. Estimarea cheltuielilor necesare pentru schimbarea cazanelor și a coșului de fum.

În baza ordinului nr. 10 din 19.02.2021 a fost creată comisia de evaluare a stării cazanelor și a coșului de fum. După examinarea cazanelor și a uzurii lor membrii comisiei au stabilit următoarele:

1. Cazanul mare de tip „Y- 5M” TY21-23-323-85 a fost instalat în 1981, în sumă 4727 lei. La moment uzura prezintă 4727lei, ceea ce demonstrează că a expirat termenul de valabilitate și nu corespunde cerințelor actuale.
2. Cele două cazane mici VIADRUS instalate la 12.12.2012 la prețul de 30926,20 lei, în 2020 au uzura de 24502,24 lei, dintre care un cazan curge.
3. Coșul de fum este foarte vechi și se află într-o stare gravă de deteriorare și necesită schimbare.

Comisia de Evaluare a cazanelor și coșului de fum au luat următoarea

Decizie:

1. De a înainta demers către DÎ Soroca pentru susținerea financiară la procurarea și instalarea unui cazan mare sau 2 mici și la procurarea coșului de fum.
2. De a prezenta cheltuielile estimate pentru efectuarea lucrărilor sus numite (Devizul de cheltuieli).

IP.Gimnaziul Darcauti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01.21**Lucrari de modernizare la cazangeria din Gimnaziul Darcauti**

Valoarea de deviz 152 115,79 lei

Intocmit in prețuri curente 25.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
1	IA14C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 131 - 210 kw	buc	1,0000	5 492,90 2 306,40	5 492,90 2 306,40
2	03-01-051-03	Sistem de evacuare a fumului 13m	1 sistem a	1,0000	2 306,40 2 306,40	2 306,40 2 306,40
3	IC02D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2"	m	6,0000	306,18 172,98	1 837,08 1 037,88
4	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,0000	345,92 14,42	691,83 28,83
5	IzH04B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	13,0000	76,11 24,39	989,43 317,07

1	2	3	4	5	6	7
6	Izi07C1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, confectionare	m2	17,0000	139,01 13,61	2 363,21 231,33
		<i>Total</i>	lei			13 680,85
		Total Lucrari generale				13 680,85
		2. Utilaj				
7	pret de piata	Cazan ALTEP KT-3E-200KW TRIO UNI PLUS	buc	1,0000	115 000,00 0,00	115 000,00 0,00
8	pret de piata	Cos de fum	m	12,0000	1 000,00 0,00	12 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			127 000,00
		Total Utilaj				127 000,00

		Total	lei	140 680,85
		Asigurari medicale si sociale	23 %	1 432,42
		Transportarea materialelor	1 %	1 324,53
		Total		143 437,80
		Cheltuieli de regie	5 %	7 171,89
		Beneficiu de deviz	1 %	1 506,10
		Total		152 115,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 227,91

Intocmit

Verificat



Deviz local de resurse № 01.21**Lucrari de modernizare la cazangeria din Gimnaziul Darcauti**

Valoarea de deviz 152 115,79 lei

Intocmit in prețuri curente 25.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01.21:						

Manopera :

1.	5	Specialist	h-om	40,0000	57,66	2 306,40
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,4990	57,66	317,07
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	58,5000	57,66	3 373,11
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0120	57,66	231,33
Total manopera						6 227,91

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	10,00	1,50
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1320	50,00	5,60
3.	17839	Cazan ALTEP KT-3E-200KW TRIO UNI PLUS	buc	1,0000	115 000,00	115 000,00
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2640	500,00	132,00
5.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	100,00	25,00
6.	2521216701000	Teava din otel	m	6,0600	60,00	363,60
7.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	13,2340	50,00	661,70
8.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	60,9110	35,00	2 131,88
9.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,5330	20,00	10,66
10.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	12,0000	20,00	240,00
11.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	5,00	60,00
12.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	5,00	60,00
13.	2875274114000	Teu B1, negru	buc	1,2000	60,00	72,00
14.	2875274118000	Cot A1 negru	buc	7,2000	40,00	288,00
15.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	2,0000	300,00	600,00
16.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	400,00	800,00
17.	89652	Tiava inox	m	12,0000	1 000,00	12 000,00
Total materiale de construcții						132 452,94

Utilaje de construcții:

1.	29522700076021	Macara	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
Total utilaje de construcții						2 000,00

Total	lei	140 680,85
Asigurari medicale si sociale	23 %	1 432,42
Transportarea materialelor	1 %	1 324,53
Total		143 437,80

Cheltuieli de regie	5 %	7 171,89
Beneficiu de deviz	1 %	1 506,10
Total		152 115,79

Total deviz:

152 115,79

Intocmit



Palamarcuic Dorin

S.R. (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"DIP-STROI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP.Gimnaziul Darcauti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
1	IA14C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 131 - 210 kw	buc			5 492,90 2 306,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,0000	57,66	2 306,40
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	400,00	800,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	12,0000	20,00	240,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	5,00	60,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	5,00	60,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	10,00	1,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	100,00	25,00
	29522700076021	Macara	h-ut	10,0000	200,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			5 492,90
2	03-01-051-03	Sistem de evacuare a fumului 13m	1 sistema			2 306,40 2 306,40
	5	Specialist	h-om	40,0000	57,66	2 306,40
		<i>Total</i>	lei			2 306,40
3	IC02D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2"	m			306,18 172,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	57,66	172,98
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	60,00	60,60
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	0,2000	60,00	12,00
	2875274118000	Cot A1 negru	buc	1,2000	40,00	48,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	50,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	500,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			1 837,08
4	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			345,92 14,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	300,00	300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	50,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	500,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			691,83
5	IzH04B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			76,11 24,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4230	57,66	24,39
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	50,00	50,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	20,00	0,82
		<i>Total</i>	lei			989,43
6	IzI07C1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet	m2			139,01 13,61

1	2	3	4	5	6	7
		semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, confectionare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2360	57,66	13,61
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	3,5830	35,00	125,40
		Total	lei			2 363,21
		2. Utilaj				
7	pret de piata	Cazan ALTEP KT-3E-200KW TRIO UNI PLUS	buc			115 000,00
						0,00
	17839	Cazan ALTEP KT-3E-200KW TRIO UNI PLUS	buc	1,0000	115 000,00	115 000,00
		Total	lei			115 000,00
8	pret de piata	Cos de fum	m			1 000,00
						0,00
	89652	Tiava inox	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			12 000,00

APROBAT:

Director **Intocmit**
Palamarciuc Dorin

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

IP.Gimnaziul Darcauti

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 01.21**Lucrari de modernizare la cazangeria din Gimnaziul Darcauti**Valoarea materiei prime, resurselor materiale si termo-energetice 152 115,79 lei
Intocmit in prețuri curente 25.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de materie prima, resurse materiale si termo-energetice		Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de masura	In perioada lucrarilor de reglare-demarare	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Lucrari generale					
1	IA14C	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 131 - 210 kw	buc		1,0000	5 492,90 2 306,40	5 492,90 2 306,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	40,000 0	40,0000	57,66	2 306,40
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000 0	2,0000	400,00	800,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	12,00 00	12,0000	20,00	240,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,00 00	12,0000	5,00	60,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,00 00	12,0000	5,00	60,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150 0	0,1500	10,00	1,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,250 0	0,2500	100,00	25,00
	2952270007602 1	Macara	h-ut	10,00 00	10,0000	200,00	2 000,00
2	03-01-051-03	Sistem de evacuare a fumului 13m	l sistem a		1,0000	2 306,40 2 306,40	2 306,40 2 306,40
	5	Specialist	h-om	40,000 0	40,0000	57,66	2 306,40
3	IC02D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu	m		6,0000	306,18 172,98	1 837,08 1 037,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2"					
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	18,0000	57,66	1 037,88
	2521216701000	Teava din otel	m	1,010 0	6,0600	60,00	363,60
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	0,200 0	1,2000	60,00	72,00
	2875274118000	Cot A1 negru	buc	1,200 0	7,2000	40,00	288,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012 0	0,0720	50,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024 0	0,1440	500,00	72,00
4	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc		2,0000	345,92 14,42	691,83 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	0,5000	57,66	28,83
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000 0	2,0000	300,00	600,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030 0	0,0600	50,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060 0	0,1200	500,00	60,00
5	IzH04B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2		13,0000	76,11 24,39	989,43 317,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4230	5,4990	57,66	317,07
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,018 0	13,2340	50,00	661,70
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,041 0	0,5330	20,00	10,66
6	IzI07C1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,9 -1,6 m, confectionare	m2		17,0000	139,01 13,61	2 363,21 231,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2360	4,0120	57,66	231,33

1	2	3	4	5	6	7	8
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	3,583 0	60,9110	35,00	2 131,88
		<i>Total</i>	lei				13 680,85
		Total Lucrari generale					13 680,85
		2. Utilaj					
7	pret de piata	Cazan ALTEP KT-3E-200KW TRIO UNI PLUS	buc		1,0000	115 000,00 00	115 000,00 0,00
	17839	Cazan ALTEP KT-3E-200KW TRIO UNI PLUS	buc	1,000 0	1,0000	115 000,00 00	115 000,00
8	pret de piata	Cos de fum	m		12,0000	1 000,00 0,00	12 000,00 0,00
	89652	Tiava inox	m	1,000 0	12,0000	1 000,00	12 000,00
		<i>Total</i>	lei				127 000,00
		Total Utilaj					127 000,00

		Total	lei				140 680,85
		Asigurari medicale si sociale	23 %				1 432,42
		Transportarea materialelor	1 %				1 324,53
		Total					143 437,80
		Cheltuieli de regie	5 %				7 171,89
		Beneficiu de deviz	1 %				1 506,10
		Total					152 115,79
		Total deviz fara TVA:					152 115,79

Intocmit

Director

Palamarciuc Dorin

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

"DIP STROI"

(functie, semnatura, numele, prenumele)



SRL "Lucius Prim", mun. Soroca str. A. Popovici nr. 8 ap. 40;
Codul IBAN MD73AG000000022513834680; CODUL FISCAL 1018607003507

BC "Moldova-Agroindbank" SA

60779972 Ghennadii
gcojocscurt@gmail.com

068275550 Vitalii
vitammin.d@gmail.com

Oferta Nr.: 1

Data:25-02-2021

Nr.	Denumire produs	UM	Cant	Preț	Valoare
1.	Cazan pe bază de combustibil solid(lemn, cărbune) 220 kw	Buc.	1	115000.00	115000.00
2.	cos de fum din metal cu conexiunile, bac de expansiune, pompe	Buc.	1	30000.00	30000.00
3.	Accumulator de căldură 3 tone	Buc.	1	25000.00	25000.00

TOTAL

170000.00



Cojocscurt Ghennadii

la schimbarea cazanelor în cazangeria școlii satului Darcauți
r-ul Soroca

<u>Nr. d/o</u>	<u>Denumire</u>	<u>Suma</u>
	<u>Materiale, utilaj</u>	
<u>1</u>	Cazan 90 kW GREOMAX- 2 buc.	130 000 lei
<u>2</u>	Olandez d50 mm – 4 buc.	1 200 lei
<u>3</u>	Robinet d 50 mm- 4 buc.	1 400 lei
<u>4</u>	Cot d50 mm- 12 buc.	300 lei
<u>5</u>	Zgon d50 mm complet- 2 buc.	240 lei
<u>6</u>	Electrozi	230 lei
<u>7</u>	Disc metal d230 mm- 6 buc.	150 lei
<u>8</u>	Filet d 50 mm- 8 buc.	120 lei
<u>9</u>	Țeavă inox 180/250- 1 m.	10 000 lei
<u>10</u>	Teu inox 180/250- 1 buc.	1 000 lei
<u>11</u>	Canal de ventilare 250/180- 1 buc.	600 lei
<u>12</u>	Cînepă sanitară (pacle)	39 lei
<u>13</u>	Unipac	55 lei
	<u>Total materiale</u>	<u>145 334 lei</u>
<u>8</u>	<u>Serciciu de macara</u>	<u>2 000 lei</u>
<u>9</u>	<u>Servicii de de montare</u>	<u>2 000 lei</u>
<u>10</u>	<u>Servicii de montare</u>	<u>8 000 lei</u>
	<u>Total</u>	<u>157 334 lei</u>

Întocmit



SRL „Sercasa-Term”
Director Vacari Ion

**Retele de apa si canalizare la gimnaziul din
s.Nemereuca**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 65 440,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Retele de apa si canalizare exterioae 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,37	1 641,89 0,00	607,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,62		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,50	118,78 118,78	534,51 534,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,27		
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,26	1 788,46 0,00	465,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,24		
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	41,50	15,81 0,00	656,24 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,15		

1	2	3	4	5	6	7
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,94	209,11 35,07	405,68 68,04
	9312040019600	Sapator	h-om	1,18		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,99		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,50	17,94 17,94	80,72 80,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,40		
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	4,50	43,31 43,31	194,89 194,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,38		
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,40	412,50 0,00	165,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,44		
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,40	508,85 508,85	203,54 203,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,53		
Total Lucrari de terasament						3 313,08
Incluziv salariu						1 081,70
1.1.2. Rețele canalizare						
10	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9	m	46,50	128,81	5 989,52

1	2	3	4	5	6	7
		m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN2			17,30	804,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,95		
	2521216700500	Teava din PVC mufata 160mm SN2	m	48,36		
11	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm	m	9,00	61,18 21,33	550,62 192,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,33		
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d 110mm	m	9,64		
Total Retele canalizare						6 540,14
Incluziv salariu						996,37
		1.1.3. Camine canalizare				
12	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,04	2 019,02 800,04	2 099,78 832,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,10		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,33		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,43		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,08		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,17		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,84		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,97		
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIQI-10	buc	2,00	420,00 0,00	840,00 0,00
	658746857	Placi prefabricate pentru camine KIQI 10 (0,18m3)	buc	2,00		
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, KIQ -10-9	buc	2,00	485,00 0,00	970,00 0,00
	222222	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00		
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	2,00	365,00	730,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИП 1-10-1			0,00	0,00
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,00		
16	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat pina la 15 cm	buc	2,00	28,83 28,83	57,66 57,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,94		
17		Capacul cu rama din fonta Л	buc	2,00	541,67 0,00	1 083,34 0,00
	7834657	Capac din plastic	buc	2,00		
18	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) внутр.и наружная 2 раза	m2	6,28	16,24 3,49	102,01 21,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,38		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	10,68		

Total Camine canalizare

5 882,79

Incluziv salariu

911,61

1.1.4. Retele de apa						
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm PE 80 PN 10 SDR 13,6	m	32,00	14,03 3,12	448,89 99,75
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58		
	78576865	Teava PE 80 PN 10 SDR 13,6	m	32,10		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	34,56		
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de	buc	1,00	256,34 132,62	256,34 132,62

1	2	3	4	5	6	7
		1"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30		
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila 1"	buc	1,01		
21	SD19B	Robinet de retinere , avind diametrul 1"	buc	2,00	113,77 16,14	227,54 32,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,56		
	2913124503150	Robinet de retinere d 1"	buc	2,02		
22	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	36,90 36,90	36,90 36,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,56		
23	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" L=600mm	buc	1,00	63,34 25,95	63,34 25,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45		
	687989	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 57 mm	m	0,60		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,01		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,32		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
24	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	33,44 33,44	133,77 133,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,12		
25	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" L=450 mm	buc	4,00	48,56 24,80	194,26 99,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,72		
	3241534524	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 40 mm	m	1,80		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,02		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,86		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
Total Retele de apa						1 361,04
Incluziv salariu						560,46
		1.1.5. Camine de apa				
26	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,68	1 562,22 <hr/> 611,35	1 062,31 <hr/> 415,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,90		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,31		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,09		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,16		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,05		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,38		
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana KIQ 10	buc	1,00	420,00 <hr/> 0,00	420,00 <hr/> 0,00
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10 (0,18 m3)	buc	1,00		
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQ 10-9	buc	1,00	485,00 <hr/> 0,00	485,00 <hr/> 0,00
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00		
29	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIQ 10-5	buc	1,00	325,00 <hr/> 0,00	325,00 <hr/> 0,00
	768897	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-5 (0,16 m3)	buc	1,00		
30	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de	buc	1,00	365,00 <hr/> 0,00	365,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana КЦП 1-10-1				
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00		
31		Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,00	541,67 0,00	541,67 0,00
	7834657	Capac din plastic	buc	1,00		
32	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din beton armat pina la 15 cm	buc	1,00	28,83 28,83	28,83 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,03		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47		
33	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) внутр.и наружная 2 раза	m2	4,70	16,19 3,43	76,07 16,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,28		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,99		
Total Camine de apa						3 303,88
Incluziv salariu						460,69
		1.1.6. Hazna				
34	AcD53C	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,99	2 124,61 524,72	8 477,19 2 093,63
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,38		
	2710602000092	Armaturi	kg	111,72		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,29		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,32		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,53		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,86		

1	2	3	4	5	6	7
35	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	1,00	7 232,50 0,00	7 232,50 0,00
	86987	Placi prefabricate КЦП 1-7-1	buc	1,00		
	576768	Inel prefabricat КЦ 7-9	buc	1,00		
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,00		
	2661126433201 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20	buc	1,00		
	2661126433201 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1	buc	1,00		
	2661126433202 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9	buc	3,00		
36		Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,00	541,67 0,00	541,67 0,00
	7834657	Capac din plastic	buc	1,00		
37	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) внутр.и наружная 2 раза	m2	21,04	16,20 3,45	340,93 72,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,26		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	35,77		
Total Hazna						16 592,29
Incluziv salariu						2 166,28
1.1.7. Retele de apa pe interior						
38	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN 10 d 25 mm	m	42,00	35,03 20,18	1 471,07 847,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,70		
	57876988	Teava PPR PN 10 d 25x2,3mm	m	42,84		
	879680768	Cot din material plastic d25mm	buc	3,36		
	8695786	Teu din material plastic d25mm	buc	29,82		
	6859785	Mufa din material plastic d25mm	buc	2,94		

1	2	3	4	5	6	7
39	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1" PPR 25 mm	buc	70,00	3,98 2,88	278,81 201,81
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	3,50		
	9098078	Bratară pt. tevi PPR 1"	buc	70,00		
40	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	42,00	9,23 9,23	387,48 387,48
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	6,72		
41	SD07B	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д 3/4	buc	2,00	77,42 13,84	154,83 27,68
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,48		
	67580980	Robinet sferă 3/4"	buc	2,04		
42	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, având diametrul exterior de 20,0 mm Racord olandez 3/4	buc	2,00	51,57 15,57	103,14 31,14
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,54		
	643756	Racord olandez 3/4"	buc	2,00		
Total Rețele de apă pe interior						2 395,33
Incluziv salariu						1 495,71
Total Rețele de apă și canalizare exterioare						39 388,55
Incluziv salariu						7 672,82
Total			lei			39 388,55
Asigurări sociale				24,00 %		1 841,48
Cheltuieli de transport				10,00 %		2 599,32
Total				100,00 +		43 829,35
Cheltuieli de regie				14,50 %		6 355,25


1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			50 184,60
		Beneficiu de deviz	6,00 %			3 011,07
		Total	100,00 +			53 195,67
Total Lucrari de constructie						53 195,67
Incluziv salariu						7 672,82
2. Lucrari de montare						
43	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm	buc	1,00	14,41	14,41
					14,41	14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25		
		Total	lei			14,41
		Asigurari sociale	24,00 %			3,46
		Total	100,00 +			17,87
		Cheltueli de regie	76,00 %			10,95
		Total	100,00 +			28,82
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1,73
		Total	100,00 +			30,55
Total Lucrari de montare						30,55
Incluziv salariu						14,41
3. Utilaj						
44		Contor de apa rece avind diametrul de 25 mm	buc	1,00	1 307,50	1 307,50
					0,00	0,00
	789678968	Contor de apa rece 25mm	buc	1,00		
Total Utilaj						1 307,50
Incluziv salariu						0,00
		Total	lei			54 533,72
		TVA	20,00 %			10 906,74
		Total	100,00 +			65 440,46

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**65 440,46
7 687,23**

Intocmit


Verificat



(funcția, semnătura)



(funcția, semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA
INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL RUBLENIȚA

Nr. 127

Din 23.02.2021

D-nei Mușenco A.
Șef DÎ Soroca

DE MERS

Administrația IP Gimnaziul Rublenița solicită respectuos alocarea mijloacelor financiare pentru soluționarea problemelor depistate la sistemul de încălzire și în cazangerii, conform devizului de cheltuieli în sumă de 222847,14 lei.

Vă mulțumim anticipat.

Directorul IP Gimnaziul Rublenița



Catan A.

Proces-verbal

al ședinței grupului de lucru pentru depistarea problemelor ce reduc buna funcționare a cazangeriilor în
IP Gimnaziul Rublenița

Grupul de lucru, în conformitate cu ordinul nr.16 din 18.02.2021, în următoarea componență:

1. Catan Alina , director
2. Jardan Vasile, inginer
3. Andriuța Vitalie, membru CA
4. Catan Mariana, membru CP
5. Boțoroga Ivan , operator
6. Ursachi Larisa, intendent
7. Stavița Petru, operator

Azi, 19 februarie 2021 grupul de lucru a examinat cazangeriile, sistema de încălzire din IP Gimnaziul Rublenița și a stabilit următoarele neajunsuri:

1. În blocul B (cantina , biblioteca și două săli de clasă) este nevoie de reparație capitală a sistemului de încălzire, trebuie de efectuat lucrările necesare pentru buna funcționare a cazangeriei (nr.3) ce deservește blocul B ;
2. În cazangeriile nr.1 și 3 este nevoie de efectuat lucrări de trasare a apei ;
3. De instalat calorifere în cazangeriile 1 și 3 pentru a evita înghețarea apei în rezervuar.


Efectuarea lucrărilor enumerate mai sus vor duce la buna funcționare a cazanelor și respectiv în încăperi vom avea condiții bune de activitate .

În urma celor menționate mai sus a fost luată decizia:

1. De a veni către Dî Soroca cu un demers întru susținerea financiară necesară pentru executarea lucrărilor de soluționare a problemelor depistate.

Pentru care fapt semnăm:

Catan A.
Jardan Vasile
Andriuța Vitalie
Catan Mariana
Boțoroga Ivan
Ursachi Larisa
Stavița Petru

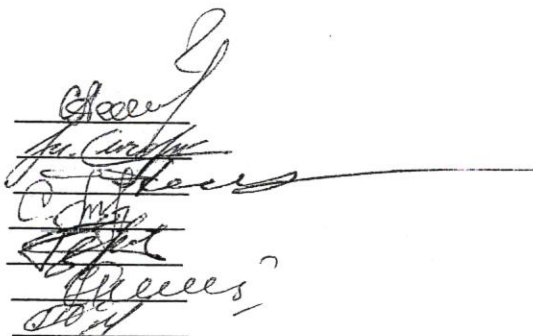

**IP Gimnaziul din s. Rublenița,
rn. Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Repararea sistemului de încălzire in blocul B și alimentarea cu apă potabilă a
cazangeriilor nr.1 și nr.3 a Gimnaziului din s. Rublenița.**

Valoarea de deviz 222 847,14 lei

Intocmit in prețuri curente 22.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Alimentarea cu apa potabila a cazangeriilor nr.1, nr.2				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	20,000	178,75	3 574,92
2	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100 m2	0,250	226,04	56,51
3	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	25,000	53,11	1 327,69
4	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	3,000	66,31	198,93
5	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan,	m	62,000	37,72	2 338,63

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,04				
6	SA15B	Teava din material plastic (PPR) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	11,700	70,96	830,26
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,000	85,74	342,97
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting-racord olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000	74,31	594,44
9	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, stut, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	63,59	127,18
10	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	26,42	79,26
11	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Materiale marunte=1,05	m	5,400	29,65	160,09
12	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	1,800	100,38	180,68
13	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	73,700	6,99	515,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alimentarea cu apa potabila a cazangeriilor nr.1, nr.2 Inklusiv salariu				10 326,60 7 984,18
		1.2. Repararea sistemului de incalzire a blocului B				
14	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	80,000	1,15	92,26
15	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2", 50mm	m	38,000	37,49	1 424,63
16	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" - 40mm	m	73,000	37,51	2 738,12
17	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4" - 20mm	m	12,000	26,09	313,07
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	18,000	9,23	166,06
19	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 " Material marunt=1,05	buc	2,000	163,33	326,66
20	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	5,000	63,89	319,47
21	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,200	91,29	109,55
22	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1", 25mm Materiale marunte si de	buc	6,000	124,03	744,16

1	2	3	4	5	6	7
		montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03				
23	RpIA37A	Montarea separatorului de impuritati tip METALICA sau similare, avind diametrul interior de 25 mm Material marunt si de montaj (flanse, etc)=1,05	buc	1,000	680,30	680,30
24	ID13B	Supapa de sens (blocare) cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	2,000	206,51	413,03
25	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	78,79	315,15
26	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii, etc), cu diametrul pina la 1", 40x25	buc	1,000	85,40	85,40
27	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	8,000	133,52	1 068,15
28	IC38E	Piesa de racordare (fiting-racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0x40,0 mm filet	buc	4,000	198,41	793,62
29	ID04B	Robinet cu 3 cai fara servomotor cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	1,000	1 932,34	1 932,34
30	IC38E	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	3,000	389,68	1 169,05
31	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, zgon, etc), cu diametrul 1 1/2"	buc	1,000	198,42	198,42

1	2	3	4	5	6	7
32	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", 40x32 filet	buc	2,000	172,04	344,08
33	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,02	buc	2,000	423,44	846,87
34	RpIA37A	Montarea separatorului de impuritati tip METALICA sau similare, avind diametrul interior de 40 mm Material marunt si de montaj (flanse, etc)=1,05	buc	1,000	906,57	906,57
35	RpIA37A	Montarea separatorului de impuritati tip METALICA sau similare, avind diametrul interior de 32mm Material marunt si de montaj (flanse, etc)=1,05	buc	1,000	837,27	837,27
36	ID13C	Supapa de sens (blocare) cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	1,000	644,07	644,07
37	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/4"	buc	2,000	224,14	448,28
38	IC38C	Piesa de racordare (fiting-racord olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,000	78,06	156,12
39	IC38C	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	219,29	877,18
40	IC38C	Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,000	19,86	39,72

1	2	3	4	5	6	7
41	IC38C	Piesa de racordare (fiting-reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0x25,0 mm	buc	4,000	21,34	85,38
42	IC38E	Piesa de racordare (fiting-reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0x32,0 mm	buc	2,000	25,64	51,29
43	IC38K	Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,000	47,32	283,91
44	IC38I	Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,000	26,50	53,00
45	IC38C	Piesa de racordare (fiting-racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm x 25,0 mm filet	buc	8,000	46,31	370,46
46	IC38H	Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	20,48	163,88
47	IC38B	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,000	140,35	1 122,83
48	IC38B	Piesa de racordare (fiting-racord PPR 25x 20 filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	36,16	144,62

1	2	3	4	5	6	7
49	ID07A	Separator termostatic de condensat-dezaerator automat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc	4,000	184,34	737,36
50	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (22-500/1000), inclusiv cu robinet Maevschii, dop, element suport.	buc	4,000	1 454,22	5 816,87
51	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22-500/1200 mm, inclusiv cu robinet Maevschii, dop, element suport.	buc	2,000	1 704,48	3 408,96
52	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22-500/1400 mm, inclusiv cu robinet Maevschii, dop, element suport.	buc	23,000	1 926,25	44 303,84
53	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, tur, cu diametrul de 1/2"	buc	29,000	104,01	3 016,25
54	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, retur, cu diametrul de 1/2"	buc	29,000	98,01	2 842,25
55	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	40,000	94,75	3 790,00
56	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	64,000	75,39	4 824,77
57	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	84,000	54,99	4 619,50
58	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	52,000	37,69	1 959,93

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
59	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	26,000	31,72	824,67
60	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	8,000	66,31	530,47
61	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	26,64	213,15
62	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Materiale marunte=1,05	m	10,000	31,90	318,99
63	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	10,000	100,23	1 002,30
64	IC38E	Piesa de racordare (fiting-mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,000	28,68	172,11
65	IC38E	Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	14,000	36,20	506,75
66	IC38E	Piesa de racordare (fiting-reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0x40,0	buc	4,000	28,20	112,82

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
67	IC38D	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,000	286,61	1 146,45
68	IC38D	Piesa de racordare (fiting-mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	14,000	24,86	348,09
69	IC38D	Piesa de racordare (fiting-reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0x32,0 mm	buc	4,000	23,91	95,65
70	IC38J	Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (40x20x40)	buc	24,000	40,87	980,91
71	IC38C	Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,000	19,78	158,22
72	IC38C	Piesa de racordare (fiting-mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	16,000	17,01	272,09
73	IC38C	Piesa de racordare (fiting-reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, (32x25).	buc	4,000	20,95	83,78
74	IC38I	Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm,	buc	22,000	31,82	699,96

1	2	3	4	5	6	7
		(32x20x32).				
75	IC38H	Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, (25x20x25)	buc	10,000	23,46	234,57
76	IC38B	Piesa de racordare (robinet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,000	140,35	561,42
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting-mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	14,14	84,82
78	IC38B	Piesa de racordare (fiting-reductie), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0x20,0 mm	buc	4,000	15,15	60,62
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	178,000	11,29	2 010,42
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting-racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, PPR 20x15 filet.	buc	58,000	24,30	1 409,14
81	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	63,000	25,01	1 575,74
82	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de l	m	210,000	8,59	1 804,45

1	2	3	4	5	6	7
		1/4" ... 2"				
83	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	210,000	5,77	1 210,86
		Total Repararea sistemului de incalzire a blocului B Inclusiv salariu				112 003,15 25 298,92
		<i>Total</i>	lei			122 329,75
		<i>Contributii de asigurari sociale</i>	24,00 %			7 987,94
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			8 796,44
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 055,57
		<i>Total</i>	100,00 +			140 169,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			20 324,60
		<i>Total</i>	100,00 +			160 494,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 629,66
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				170 123,96 33 283,10
		2. Lucrari de montare				
84	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 150 l	buc	1,000	270,38	270,38
85	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (32 mm), inclusiv	buc	1,000	161,89	161,89
86	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control	buc	3,000	27,49	82,48
		<i>Total</i>	lei			514,75
		<i>Contributii de asigurari sociale, medica</i>	24,00 %			60,89
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			23,86
		<i>Total</i>	100,00 +			599,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			192,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			792,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			47,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				839,84 253,70
		3. Utilaj				
87	RpIA11A	Vas de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 150 l	buc	1,000	3 850,00	3 850,00
88	RpIA57C	Pompa de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1 1/4", DAB 110-180 HM Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,01	buc	1,000	7 049,80	7 049,80
89	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru cu robinet de control	buc	3,000	318,55	955,66
		<i>Total</i>	lei			11 855,46
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			142,27
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 997,73

		Total	lei	182 961,53
		Executarea calcului de deviz	1,50 %	2 744,42
		Total	100,00 +	185 705,95
		TVA	20,00 %	37 141,19
		Total deviz: Inclisiv salariu	222 847,14	

Intocmit



Iu. Curoșu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

CONSILIUL RAIONAL SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA
GIMNAZIUL RUDI
IDNO 1015-820008206
MD-5133, r-nul SOROCA, s. RUDI
25 februarie 2014



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA
IP GIMNAZIUL RUDI

MD-5133, r-nul. Soroca, s. Rudi ,Republica Moldova

Tel: 0 251-93528, 069095262,067500523

e-mail: gim.rudi1@gmail.com


Șefului Direcției Învățământ Soroca

Dna Mușenco Angela

Demers

Prin prezentul, intervenim cu rugămintea de a fi alocate mijloace financiare din componenta raională pentru procurarea unei pompe la cazangerie în sumă de 23576,20 lei.

Director:



/Elena Raischi-Cazac/

(semnătura, nume, prenume)

25 februarie 2024



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT SOROCA
IP GIMNAZIUL RUDI

MD-5133, r-nul. Soroca, s. Rudi ,Republica Moldova

Tel: 0 251-93528, 069095262,067500523

e-mail: gim.rudi1@gmail.com


Șefului Direcției Învățământ Soroca

Dna Mușenco Angela

Demers

Prin prezentul, intervenim cu rugămintea de a fi alocate mijloace financiare din componenta raională pentru procurarea unei pompe la cazangerie în sumă de 23576,20 lei.

Director:



/Elena Raischi-Cazac/

(semnătura, nume, prenume)

**Proces-Verbal al Comisiei cu privire la evaluarea tehnicii cazangeriei
IPGimnaziului Rudi**

data 26.02.2021

nr. 01

S.Rudi

Total membrii ai Comisiei **5**,
din ei prezenți **5**

Președinte: Raischi-Cazac Elena, director

Membri: 1. Cebotari Mihail, director, „Î.M.Rudi-Servicii”,

2. Ciobanu Adelaida, președinte CA

3. Rud Valentina, părinte

4. Chitaica Silvian, muncitor de reparație Curentă

Invitați : Marian Iurie, primar Rudi

Ordinea de zi:

1. Cu privire la evaluarea tehnicii cazangeriei instituției

Raportor: E.Raischi-Cazac, președinte

1. S-A EXAMINAT: Cu privire la evaluarea tehnicii cazangeriei instituției

Președinta comisiei a raportat că cazangeria instituției dispune:

- 2 cazane: NOVAFLORIDA- cu capacitate de 100WH fiecare funcționale instalate în 2008;
- 2 pompe de apă DAB instalate în 2008, dintre care una nu este funcțională și necesită a fi înlocuită deoarece o singură pompă nu poate pompa debitul de apă necesar pentru pompa apă în sistemul de încălzire în școală pentru a menține temperatura optimă în sălile de clase.

ÎN DEZBATERE:

Dnul Cebotari Mihail a menționat că pompa nu poate fi supusă reparației deoarece ea nu poate fi supusă reparației fiind formată din corp intact și nu poate fi desfăcută.

S-A HOTĂRÂT:

1. Se aprobă procura o nouă pompă de apă.

S-A VOTAT:

Pentru 5, Contra 0, S-au abținut 0

Președintele comisiei: E. Raischi-Cazac

Membri: M. Cebotari

A. Ciobanu

V. Rud

S. Chitaica



Raischi



Oferta de pret

Nr.ZAB2090 / din 18.02.21

Beneficiar:

Furnizor: **(R) Drostal**

Localitatea:

Sediul: Drochia str.Gudanov 18/2

Adresa:

Cod fiscal: 1009607000546

Telefon:

Cod TVA: 5200564

Depozit: **2235 DEPOZIT SRL DROSTAL DE
BAZA**

Cont bancar: MD56AG000000022241359658

Cod bancar: AGRNMD2X702

Banca: BC "Moldova-AgroindBanc" SA fil. Drochia

Nr.	Denumirea produs	Cod	UM	Cant.	Pret fara TVA	Suma fara TVA	TVA	Total	
1	POMPA BPH 120/360.80T	# 73P 0035	Buc	1	19'646,83	19'646,83	3'929,37	23'576,20	
Total							19'646,83	3'929,37	23'576,20
Total pentru achitare								23'576,20	

Total pentru achitare: Douazeci trei mii cinci sute saptezeci sase lei 20 bani

Intocmit de catre





MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL SCHINENI
RAIONUL SOROCA
MD-3036 SCHINENI
Tel : 023047400
Fax:023047400
mail:gimnaziulschineni@gmail.com

Nr. 1 din 18.02.2021

Dnei Mușenco Anjela
Șef DÎ Soroca

DEMERS

Prin prezenta , IP Gimnaziul Schineni solicită procurarea unui cazan (pe gaze naturale) THERMONA 50 T în cazangeria școlii ,în sumă de 33200 mii lei, în legătură cu faptul că din cele 3 cazane ,anul fabricării 2009 ,pus în funcțiune din 2010 ,unul nu funcționează ,ca urmare a uzurii fizice .

La demers se anexează materialele justificatoare :

- Proces verbal
- Nota de plată
- Foto-imagine de pe cazan.

Directorul IP Gimnaziului Schineni

Pocitari Lilia



Extras din proces – verbal nr. 1 din 18.02.2021

al ședinței Comisiei de lucru

La ședință au participat: 5 membri.

- 1.Pocitari Lilia,directorul instituției
- 2.Belous Aliona,PCS,
- 3.Ceban Nicolae,cazangerist
- 4.Tăbîrță Mihai –director Hoterm- Service
- 5.Fortuna Livia –membru CA


Ordinea de zi :

1.Evaluarea și analiza stării tehnice a cazanelor din cazangeria Instituției Pùbliche Gimnaziul Schineni.

Comisia a decis:

1.Starea tehnică a unui cazan din cele trei existente de tipul Therm DUO 50T,anul fabricării 2009, anul exploatării 2010, nesatisfăcătoare în urma uzurii fizice.

- 1.Pocitari Lilia,- *Pocitari*
- 2.Belous Aliona,- *Belous*
- 3.Ceban Nicolae- *Ceban*
- 4.Tăbîrță Mihai – *Tăbîrță*
- 5.Fortuna Livia – *Fortuna*



Factura Nr. 348

din 19,02,2021

SRL "VAT-SOR"

str. D.Cantimir 11, or. Soroca

c\bancar ENEGMD22899

Cont\curent lei:222415146

BC"Energbanc"SA

Cod Fiscal: 1010607000669

TVA 8400858

IBAN MD96EN000000222415146899

Plătitor				
OFERTA				
Denumirea		Cant.	Prețul	Suma
1	Microcentrala THERM DUO 50 T A	1	31000	31000,00
2	Cos D.80 L 1000 mm THERM DUO 50 T	1	940	940,00
3	Bucsa Externa D.80 THERM DUO 50 T	1	110	110,00
4	Bucsa Interna D.80 THERM DUO 50 T	1	110	110,00
5	Reductie D.60/80 THERM DUO 50 T	1	520	520,00
6	Cot 90 GRD D.80 THERM DUO 50 T	1	520	520,00
				0,00
TOTAL spre plata				33200,00



Cojocari

denominace urcu cizak

thermoma

Thermoma spol. s r.o.

Stará osada 258

664 84 Zastávka u Brna



THERM DUO 60 T

Kategorie

tepelný výkon kW Q=

19,6 - 49

Druh paliva

zemní plyn

tepelný výkon kW Q=

18 - 45

Jmen. předtl. plynu mbar

30

max. předtlak TOP bar PMS=

3

Napětí V/Hz

230/50

provedení

B_{1d}

Elektrický výkon W

150

řada NOx

5

Stupeň krytí

IP

číslo / rok

0143/09/09

Zeměpisného určení

01



Direcția Învățământ Soroca

Republica Moldova

Instituția Publică

Gimnaziul Slobozia-Cremene

3037, MDA Slobozia-Cremene

Tel.230-43-2-76

Nr.115 din 04.03.2021

Directiei Invatamant Soroca


Dnei sef Musenco Angela

Demers

IP Gimnaziul Slobozia-Cremene ,vine cu rugamintea de a ne acorda un ajutor pentru reparatia cazangeriei din incinta gimnaziului si anume schimbarea unei pompe si reperatia conductei in suma de *23 960.20 Lei*

Devizul se anexeaza

Data: 04.03.2021



Directorul gimnaziului/
Stela

MINISTERUL EDUCATIEI,
CULTURII SI SPORTURILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECTIA INVATAMANT
A CONSILIULUI RAJONAL
SOROCA

Intrare nr. *CI-29/135*
04 03 20 21

**IP Gimnaziul din s. Slobodzia
Cremene, rn. Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

**Reparații curente, înlocuirea pompei de circulație, în cazangeria Gimnaziului din
s. Slobodzia Cremene, rn. Soroca**

Valoarea de deviz 23 960,20 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2021

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,65	57,66	268,13
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	52,02	57,66	2 999,48
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	57,66	17,30
Total manopera						3 284,91

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	6,25	0,06
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,38	166,60	63,32
3.	2320116200573	Benzina auto	l	0,36	15,95	5,73
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,89	15,95	14,20
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,25	0,00	0,00
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,61	35,50	21,66
7.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,14	56,40	64,31
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,09	315,00	28,35
9.	2513206621870	Placa marsit 3 mm, garnitura	kg	0,15	155,00	23,25
10.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	2,00	36,00	72,00
11.	2523156713801	Fitinguri din fonta, stut	buc	2,00	18,30	36,60
12.	2523156713802	Fitinguri din fonta, racord olandez	buc	2,00	136,00	272,00
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	7,00	0,35
14.	2735725900530	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	0,17	16,80	2,86
15.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	3,00
16.	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	1,00	0,00	0,00
				1,00	57,00	57,00
17.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,12	1,50	12,18
18.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,12	2,60	21,11
19.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,24	2,10	34,10
20.	2875274403200	Garnitura pentru flansa rotunda confectionata	buc	2,04	16,00	32,64
21.	2881116001977	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 6 foi S 1582	buc	5,07	2,95	14,96
22.	2912245788000	Pompa de circulatie a apei calde	buc	1,01	0,00	0,00
				1,01	11 100,00	11 211,00
23.	2913134626000	Separator termostatic	buc	1,00	58,50	58,50
24.	2913154500000	Supapa de sens	buc	1,00	482,50	482,50
25.	3320657328267	Manometru cu robinet de control	buc	2,02	132,40	267,45

26.	3320657328277	Manometru-termometru	buc	2,02	315,20	636,70
Total materiale de construcții						13 435,83


Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,90	25,00	22,50
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15	0,00	0,00
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,89	80,00	151,20
Total utilaje de construcții						173,70

Total	lei	19 671,75
Executarea calcului de deviz (Π3) * 1,5 %	1,50 %	295,08
Total Π3+Execut	100,00 +	19 966,83
TVA (Π3+Execut) * 20 %	20,00 %	3 993,37

Total deviz:

23 960,20



Intocmit

Iu. Curoșu
Iu. Curoșu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP Gimnaziul din s. Slobodzia Cremene,
rn. SorocaInvestitor IP Gimnaziul din s. Slobodzia
Cremene, rn. Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructie						
1	RpIF01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,15 1,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	57,66	1,15
2	RpIA59C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" Material marunt=1,050	buc			163,20 161,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,8000	57,66	161,45
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	15,95	1,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
3	RpIA58C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Revizuirea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" si electromotor de 0,75-11 kw Material marunt (cirpe de sters, benzin etc)=1,015	buc			865,59 748,43
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,9800	57,66	748,43
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,50	12,18
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,0000	2,60	21,11
	2874115840479	Piulita M12	buc	16,0000	2,10	34,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	56,40	6,77
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	15,95	4,79
	2881116001977	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 6 foi S 1582	buc	5,0000	2,95	14,96
	2513206621870	Placa marsit 3 mm, garnitura	kg	0,1500	155,00	23,25
4	RpIC25B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,020	buc			71,56 43,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274403200	Garnitura pentru flansa rotunda confectionata	buc	1,0000	16,00	16,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	80,00	12,00
5	IA20B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 2"	buc			530,62 24,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2913154500000	Supapa de sens	buc	1,0000	482,50	482,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	166,60	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	315,00	18,90
6	ID07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Separator termostatic de condensat-dezaerator automat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc			97,23 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2913134626000	Separator termostatic	buc	1,0000	58,50	58,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	166,60	3,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	315,00	9,45
7	RpIA16G	Montarea armaturilor fine la cazanele de	buc			239,82

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,010				106,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8400	57,66	106,09
	3320657328267	Manometru cu robinet de control	buc	1,0000	132,40	133,72
8	RpIA16G n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru-termometru cu sifon cu robinet de control Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,010	buc			424,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,8400	57,66	106,09
	3320657328277	Manometru-termometru	buc	1,0000	315,20	318,35
9	RpIC28B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez, etc), cu diametrul - 2"	buc			272,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	57,66	117,05
	2523156713802	Fitinguri din fonta, racord olandez	buc	1,0000	136,00	136,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	166,60	9,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	56,40	9,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	15,95	0,95
10	RpIC28B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii), cu diametrul 2"-2 1/2"	buc			172,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	57,66	117,05
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	36,00	36,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	166,60	9,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	56,40	9,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	15,95	0,95
11	RpIC28B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (stut, niplu, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", 50mm	buc			155,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	57,66	117,05
	2523156713801	Fitinguri din fonta, stut	buc	1,0000	18,30	18,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	166,60	9,16
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	56,40	9,59
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	15,95	0,95
12	RpIC39C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 2"-2 1/2"	buc			36,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	15,95	0,96
13	RpIC37B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,050	buc			7,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0150	35,50	0,53
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0350	80,00	2,80
14	RpIC36A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm Materiale marunte=1,050	buc			73,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2735725900530	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=1.0	kg	0,0400	16,80	0,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1300	35,50	4,88
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	80,00	24,00
15	IE03B n.	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m			7,59

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
16	IE04B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77 <hr/> 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
2. Lucrari de montare						
17	RpEE20A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc			20,71 <hr/> 17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	7,00	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,25	0,06
18	RpIA57C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,015	buc			365,96 <hr/> 345,96
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,0000	57,66	345,96
	2912245788000	Pompa de circulatie a apei calde	buc	1,0000	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	80,00	20,00
3. Utilaj						
19	RpEE20A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc			57,00 <hr/> 0,00
	2863147306828	Buton de actionare si comanda	buc	1,0000	57,00	57,00
20	RpIA57C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,015	buc			11 211,00 <hr/> 0,00
	2912245788000	Pompa de circulatie a apei calde	buc	1,0000	11 100,00	11 211,00

APROBAT:

Intocmit

Iu. Curoșu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări
Reparații curente, înlocuirea pompei de circulație, în cazangerie.

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	RpIF01A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	46,000
2	RpIA59C n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"	buc	1,000
3	RpIA58C n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Revizuirea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" si electromotor de 0,75-11 kw	buc	1,000
4	RpIC25B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm	buc	2,000
5	IA20B n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 2"	buc	1,000
6	ID07A n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Separator termostatic de condensat-dezaerator automat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc	1,000
7	RpIA16G n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control	buc	2,000
8	RpIA16G n. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru-termometru cu sifon cu robinet de control	buc	2,000
9	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la	buc	2,000

1	2	3	4	5
	п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	conductele existente de incalzire centrala (racord olandez, etc), cu diametrul - 2"		
10	RpIC28B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii), cu diametrul 2"-2 1/2"	buc	2,000
11	RpIC28B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (stut, niplu, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", 50mm	buc	2,000
12	RpIC39C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 2"-2 1/2"	buc	8,000
13	RpIC37B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	4,000
14	RpIC36A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm	buc	4,000
15	IE03B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	18,000
16	IE04B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	18,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
17	RpEE20A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc	1,000
18	RpIA57C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		
19	RpEE20A п.	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc	1,000

1	2	3	4	5
	K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000			
20	RpIA57C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"	buc	1,000

Beneficiar



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparații curente, înlocuirea pompei de circulație, în cazangeria Gimnaziului din s. Slobodzia Cremene, rn. Soroca

Valoarea de deviz 23 960,20 lei

Intocmit in prețuri curente 03.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	46,000	1,15	53,05
2	RpIA59C	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" Material marunt=1,050	buc	1,000	163,20	163,20
3	RpIA58C	Revizuirea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2" si electromotor de 0,75-11 kw Material marunt (cirpe de sters, benzin etc)=1,015	buc	1,000	865,59	865,59
4	RpIC25B	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,020	buc	2,000	71,56	143,13
5	IA20B	Supapa de sens, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 2"	buc	1,000	530,62	530,62
6	ID07A	Separator termostatic de condensat-dezaerator automat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc	1,000	97,23	97,23
7	RpIA16G	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu	buc	2,000	239,82	479,64


1	2	3	4	5	6	7
		robinet de control Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,010				
8	RpIA16G	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru-termometru cu sifon cu robinet de control Material marunt (surub, flanse, oxigen, carbid, etc etc)=1,010	buc	2,000	424,44	848,89
9	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez, etc), cu diametrul - 2"	buc	2,000	272,76	545,52
10	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductii), cu diametrul 2"-2 1/2"	buc	2,000	172,76	345,52
11	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (stut, niplu, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", 50mm	buc	2,000	155,06	310,12
12	RpIC39C	Desurubari izolate la teava de otel pentru instalatii , cu diametrul de 2"-2 1/2"	buc	8,000	36,71	293,65
13	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,050	buc	4,000	7,37	29,47
14	RpIC36A	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 51x3.5-60x3.5 mm Materiale marunte=1,050	buc	4,000	73,42	293,68
15	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	18,000	7,59	136,67
16	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m	18,000	5,77	103,79

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
		<i>Total</i>	lei			5 239,77
		<i>Contributii de asigurari sociale, medica (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			701,20
		<i>Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %</i>	10,00 %			216,44
		<i>Total PI3+CASM+CT</i>	100,00 +			6 157,41
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+CASM+CT) * 14,5 %</i>	14,50 %			892,82
		<i>Total PI3+CASM+CT+CR</i>	100,00 +			7 050,23
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+CASM+CT+CR) * 6 %</i>	6,00 %			423,02
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				7 473,25 2 921,65
		2. Lucrari de montare				
17	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc	1,000	20,71	20,71
18	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3" Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,015	buc	1,000	365,96	365,96
		<i>Total</i>	lei			386,67
		<i>Contributii de asigurari sociale, medica (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			87,18
		<i>Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %</i>	10,00 %			0,34
		<i>Total PI3+CASM+CT</i>	100,00 +			474,19
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+CASM+CT) * 76 %</i>	76,00 %			276,08
		<i>Total PI3+CASM+CT+CR</i>	100,00 +			750,27
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+CASM+CT+CR) * 6 %</i>	6,00 %			45,01
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				795,28 363,26
		3. Utilaj				
19	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc	1,000	57,00	57,00
20	RpIA57C	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"	buc	1,000	11 211,00	11 211,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt si de montaj (suruburi, garnituri, bumbac, vopsea, etc)=1,015				
		<i>Total</i>	lei			11 268,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare (PI3) * 1,2 %</i>	1,20 %			135,22
		Total Utilaj Inclisiv salariu				11 403,22

		Total	lei	19 671,75
		Executarea calcului de deviz (PI3) * 1,5 %	1,50 %	295,08
		Total PI3+Execut	100,00 +	19 966,83
		TVA (PI3+Execut) * 20 %	20,00 %	3 993,37
		Total deviz: Inclisiv salariu		23 960,20

Intocmit



Iu. Curoșu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Iu. Curoșu

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in sufragerie la
IP Gimnaziul " Valeriu Burduja " din
s. Septelici r-nul Soroca.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 102 837,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Pereti				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta la pereti (Paneele)	m2	33,40	92,26 92,26	3 081,36 3 081,36
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (obloan cu cutie pentru predarea veselei)	m2	2,20	24,11 24,11	53,04 53,04
3	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (pervaz la ferestre)	m	6,20	88,26 88,26	547,19 547,19
4	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea perclorvinilica	m2	36,66	18,45 18,45	676,35 676,35
5	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la (Complectarea golurilor sub ferestre)	m3	1,15	848,47 224,12	975,74 257,74
6	CK18B	Montarea pervazurilor din mase plastice la ferestre	m	6,20	187,45 29,95	1 162,17 185,67
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (inclusiv glafurile)	m2	67,66	16,44 8,07	1 112,13 546,04
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	31,00	124,95 98,02	3 873,50 3 038,68
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului.inclusiv glafurile	m2	36,66	93,28 70,35	3 419,68 2 579,13
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor si glafurilor la usi si ferestre,	m2	36,66	18,68 11 53	684,79 477 65

1	2	3	4	5	6	7
		lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,66	37,54 31,72	1 376,29 1 163,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (inainte de vopsire si placare cu faianta)	m2	67,66	4,21 1,73	284,52 117,05
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,66	43,36 31,71	1 589,41 1 162,43
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	31,00	334,06 141,27	10 355,72 4 379,27

Total Pereti

29 191,89

Incluziv salariu

18 209,60

1.2. Tavane

15	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	39,50	226,91 115,32	8 963,04 4 555,15
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,50	37,54 31,72	1 482,74 1 252,95
17	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	34,60	36,84 29,98	1 274,74 1 037,30
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,50	43,37 31,72	1 713,13 1 252,95

Total Tavane

13 433,65

Incluziv salariu

8 098,35

1.3. Pardoseli

19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,84	26,97 26,51	966,44 950,24
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 80 mm	m3	2,87	298,52 57,06	856,75 163,75

1	2	3	4	5	6	7
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,84	74,65 40,35	2 675,34 1 446,11
22	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	35,84	50,52 27,69	1 810,55 992,32
23	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	35,84	264,92 68,04	9 494,84 2 438,44
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,20	110,39 49,01	2 561,11 1 137,05
Total Pardoseli						18 365,03
Incluziv salariu						7 127,91
1.4. Electricitate						
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	2,00	3,46 3,46	6,92 6,92
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	12,69 12,69	50,74 50,74
27	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	25,00	27,79 24,79	694,83 619,85
28	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, (LED)	100 buc	0,04	32 400,50 15 625,75	1 296,02 625,03
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,28	714,57 714,57	200,08 200,08
30		Cablu WGng 3*2.5	m	10,00	19,43 0,00	194,25 0,00
31		Cablu WGng 3*1.5	m	18,00	16,27 0,00	292,95 0,00
32	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	6 345,00 1 845,00	63,45 18,45

1	2	3	4	5	6	7
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	6 691,00 2 191,00	66,91 21,91
Total Electricitate					2 866,15	
Incluziv salariu					1 542,98	
1.5. Incalzire						
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	9,22 9,22	18,45 18,45
35	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	25,00	37,47 21,91	936,87 547,77
36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	4,00	1 234,76 28,83	4 939,03 115,32
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,00	73,69 10,38	294,77 41,52
38	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"	buc	4,00	67,85 10,38	271,41 41,52
39	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,00	33,27 5,76	133,06 23,06
40	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (cot cu filet M15)	buc	8,00	14,82 8,65	118,59 69,19
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D 25 mm)	buc	4,00	12,24 10,38	48,97 41,52
42	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPr 25x20x25)	buc	6,00	18,89 14,99	113,35 89,95
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 GR PPR D 25 mm)	buc	4,00	15,14 10,38	60,57 41,52

1	2	3	4	5	6	7
44	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR 45 GR D 20.mm)	buc	2,00	12,68 8,65	25,35 17,30
45	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tub PPR/AL PN 20 mm)	m	6,00	42,18 17,30	253,10 103,79
46	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Tub PPR D 25 mm)	m	20,00	49,54 20,18	990,72 403,62
47	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,00	15,23 11,53	304,64 230,64

Total Incalzire

8 508,88

Incluziv salariu

1 785,17

Total Lucrari de reparatie

72 365,60

Incluziv salariu


36 764,01

Cheltuieli directe	lei	72 365,60
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 823,36
Transportarea materialelor	10,00 %	3 541,71
Total	100,00 +	84 730,67
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 285,95
Total	100,00 +	97 016,62
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 821,00
Total	100,00 +	102 837,62

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**102 837,62
36 764,01**

Intocmit



(funcția, semnătura)

D.Naclițchii

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie in sala
sportiva la IP Gimnaziul "
Valeriu Burduja " din s. Septelici
r-nul Soroca.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 194 936,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari						
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	125,80	13,14 12,69	1 652,57 1 596,02
2	RpCR41B	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de ulei sau perclorvinilica (Panele)	m2	71,00	18,45 18,45	1 310,04 1 310,04
3	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la calorifere	m2	30,00	17,69 14,99	530,75 449,75
Total Demolari					3 493,36	
Incluziv salariu					3 355,81	
2. Lucrari de reparatie						
2.1. Pereti						
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Panele)	m2	71,00	18,45 8,07	1 309,64 573,14
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului.(Panele)	m2	71,00	93,27 70,35	6 622,28 4 994,51
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	71,00	18,68	1 326,42

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata peretilor si glafurilor la usi si ferestre, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Paneele)			11,53	818,77
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Paneele)	m2	71,00	4,20 1,73	298,54 122,82
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	71,00	334,85 141,27	23 774,23 10 029,95
9	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice (La paneele)	m	48,00	10,57 3,75	507,50 179,90
Total Pereti						33 838,61
Incluziv salariu						16 719,09
2.2. Pardoseli						
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,60	338,82 57,07	4 269,07 719,02
11	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	12,60	1 378,63 481,46	17 370,69 6 066,41
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	125,80	74,21 40,36	9 335,46 5 077,54
13	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum sportiv)	m2	126,60	556,83 63,43	70 494,38 8 029,74

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						101 469,60
Incluziv salariu						19 892,71
2.3. Diverse						
14	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	30,00	66,42 41,52	1 992,61 1 245,46
Total Diverse						1 992,61
Incluziv salariu						1 245,46
Total Lucrari de reparatie						137 300,82
Incluziv salariu						37 857,26
Cheltuieli directe			lei		140 794,18	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		9 891,14	
Transportarea materialelor			10,00 %		9 928,46	
Total			100,00 +		160 613,78	
Cheltuieli de regie			14,50 %		23 289,01	
Total			100,00 +		183 902,79	
Beneficiu de deviz			6,00 %		11 034,17	
Total			100,00 +		194 936,96	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**194 936,96
41 213,07**

Intocmit



D.Naclițchii

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatii electrice la Gimnaziul
Solcani din s. Solcani, mun. Soroca**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 53 778,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electricitate				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țijele si globurile	buc	69,0000	12,69 12,69	875,28 875,28
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	14,0000	3,46 3,46	48,43 48,43
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc	6,0000	3,46 3,46	20,76 20,76
4	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	51,0000	435,84 54,20	22 227,86 2 764,22
5	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	6,0000	235,84 54,20	1 415,04 325,20
6	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	14,0000	65,28 15,57	913,97 217,95
7	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	60,63 17,88	363,77 107,25
8	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie	m	60,0000	26,08	1 565,01

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic (canal cablu), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x25 mm			17,30	1 037,88
9	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol VVGng, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp	m	120,0000	38,87 19,60	4 664,88 2 352,53
		<i>Total</i>	lei			32 095,00
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				32 095,00 7 749,50

		Total	lei	32 095,00
		Contributii pentru asigurari sociale	24 %	1 859,88
		Cheltuieli de transport	10 %	2 434,55
		Total		36 389,43
		Cheltuieli de regie	76 %	5 889,62
		Total		42 279,05
		Beneficiu de deviz	6 %	2 536,74
		Total		44 815,79
		TVA	20 %	8 963,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		53 778,95 7 749,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii electrice la Gimnaziul Solcani din s. Solcani, mun. Soroca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 53 778,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera:

1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	134,4000	57,66	7 749,50
Total manopera						7 749,50

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	14,1400	45,60	644,78
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	2,00	0,20
3.	2051142950700	Dibluri	buc	186,0000	0,70	130,20
4.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	11,4000	0,00	0,00
5.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	61,8000	7,50	463,50
6.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,2900	3,00	15,87
7.	2746167335100	Priza	buc	6,1200	36,40	222,77
8.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	63,0000	12,50	787,50
9.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000	3,50	70,00
10.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	31,5000	3,50	110,25
11.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	114,0000	0,00	0,00
12.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	61,8000	0,35	21,63
13.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,0000	0,35	4,20
14.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	51,0000	380,00	19 380,00
15.	28752744005033	Corp de iluminat	buc	6,0000	180,00	1 080,00
16.	31301348174051	Cablu VVGng-3*1,5mm2	m	129,7800	10,90	1 414,60
Total materiale de construcții						24 345,50
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	32 095,00
Contributii pentru asigurari sociale	24 %	1 859,88
Cheltuieli de transport	10 %	2 434,55
Total		36 389,43
Cheltuieli de regie	76 %	5 889,62
Total		42 279,05
Beneficiu de deviz	6 %	2 536,74
Total		44 815,79
TVA	20 %	8 963,16
Total deviz:		53 778,95


Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatii electrice la
Gimnaziul Solcani din s. Solcani, mun. Soroca

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electricitate				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
						12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			875,28
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,43
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize)	buc			3,46
						3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20,76
4	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc			435,84
						54,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	380,00	380,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 227,86
5	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc			235,84
						54,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	57,66	54,20
	28752744005033	Corp de iluminat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 415,04
6	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			65,28
						15,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intreruptor manual	buc	1,0100	45,60	46,06
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			913,97
7	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			60,63
						17,88

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	36,40	37,13
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			363,77
8	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic (canal cablu), aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x25 mm	m			26,08 17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	7,50	7,72
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,70	0,70
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,35	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 565,01
9	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol VVGng, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mm ²	m			38,87 19,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	31301348174051	Cablu VVGng-3*1,5mm ²	m	1,0300	10,90	11,79
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,50	6,56
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 664,88

APROBAT:
Investitor

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea blocului sanitar Gimnaziul Tatarauca Veche

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 144 604,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,72	24,22	138,52
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2012		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2012		
2	RpCM33 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,10	92,26	3 607,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	31,28		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,28		
3	RpCG29A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,75	76,11	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,95		
4	RpCK42C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,80	44,97	530,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,602		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,602		
5	RpCB18D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,32	856,25	274,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,296		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,296		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,456		
6	RpCR41A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	11,98	12,69 12,69	151,97 151,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6356		
7	CK22C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	17,72	1 500,95 73,57	26 596,77 1 303,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,36		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	17,00		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,57		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,80		
8	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	1 646,70 46,70	5 928,14 168,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,628		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,60		
9	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,33	6,23 1,73	307,32 85,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4799		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,3995		
10	CF52B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,98	109,64 88,22	1 313,48 1 056,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,3294		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	85,5372		
11	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,35	91,77 70,35	3 427,43 2 627,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,567		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	266,679		
12	CF02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,35	88,58 69,19	3 308,61 2 584,32
	7122050013400	Zidar	h-om	37,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,47		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	295,065		
	2652102100737	Var hidratat	kg	22,41		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8964		
13	CI04I7 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mici sau egale cu 10 mp la interior, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative)	m2	37,35	407,67 236,41	15 226,62 8 829,76
	7132010010900	Faiantar	h-om	134,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,675		
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	39,591		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,35		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	747,00		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	126,99		
14	CA02B3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,80	1 254,69 481,46	1 003,75 385,17
	7123010010200	Betonist	h-om	6,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,704		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6189		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5535		
15	CG01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,98	69,76 40,36	835,76 483,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,188		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,198		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,74		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5032		
16	CG17D1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,98	308,31 167,21	3 693,60 2 003,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,2678		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4742		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,3394		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	48,519		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,594		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	239,60		
17	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,33	6,38 1,73	314,72 85,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4799		
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	7,3995 2,4665		
18	RpCR07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,33	53,79 39,79	2 653,23 1 962,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,0377		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,732		
19	SB08E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,00	41,11 18,45	534,45 239,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,16		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	13,39		
20	SB08C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,50	37,08 14,41	92,69 36,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,625		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	2,575		
21	SB09E n. K=3=1,00;	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	27,14 16,14	217,16 129,16

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,24		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	8,00		
22	SB09C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	23,69 12,69	118,43 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	5,00		
23	SC08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	4,00	1 418,86 253,70	5 675,44 1 014,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,60		
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	4,08		
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	4,08		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,08		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,08		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,08		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,384		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,08		
24	SC04C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	1 159,34 109,55	3 478,01 328,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,70		
	2622102438000	Lavoar	buc	3,0906		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,06		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,06		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	3,0906		
25	SD03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	250,49 60,54	751,46 181,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,15		
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,015		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	3,015		

1	2	3	4	5	6	7
26	SB24A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	95,11 47,86	285,32 143,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,49		
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	3,15		
27	SA14B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00	92,11 17,87	1 473,78 285,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,96		
	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	16,32		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,20		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,36		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,64		
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,00		
28	SA37B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor de 20 mm	buc	8,00	21,72 16,72	173,77 133,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,32		
	2875274204040	Bratară pt. tevi de 20 mm	buc	8,00		
29	SA37I n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor de canalizare 110 mm	buc	6,00	34,98 29,98	209,90 179,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,12		
	2875274204040	Bratară pt. tevi de 20 mm	buc	6,00		
30	RpEF03B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe tavan cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata	buc	3,00	112,47 23,06	337,41 69,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,20		
	2466477302418	Aplica simpla	buc	3,0906		
	2051142950700	Dibluri	buc	6,12		
31	RpEF02D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast	buc	2,00	248,81 100,91	497,61 201,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,50		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,04		
32	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu	m	22,00	33,85	744,65

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp			13,26	291,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,06		
	1111000100033	Cordoane de cupru 3 x 1.5 mmp	m	23,9085		
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	4,554		
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	5,6925		
33	RpEE15D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	4,00	136,88 81,88	547,51 327,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,68		
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,00		
34	RpEF12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	5,00	11,75 5,77	58,76 28,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50		
	3150145100143	Lampa	buc	5,25		
35	RpEG05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	1,00	561,55 59,97	561,55 59,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,04		
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,00		
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00		
36	SE59A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	1,00	1 047,81 25,95	1 047,81 25,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02		
	2051142950716 0	Dibluri metalice	buc	2,04		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,04		
Total			lei		86 402,97	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		7 273,21	
Transportarea materialelor			10,00 %		5 609,79	
Total			100,00 +		99 285,97	
Cheltueli de regie			14,50 %		14 396,47	

Total	100,00 +	113 682,44
Beneficiu de deviz	6,00 %	6 820,95
Total	100,00 +	120 503,38
TVA	20,00 %	24 100,68

Total deviz:
Incluziv salariu

144 604,06
30 305,05



Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Reparatia acoperisului Blocului B, gimnaziul Varancau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-03-2021 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1231751,89 lei

Intocmit in prețuri curente 20.03.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	633,000	42,015 41,515	26 595,622 26 279,122
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	227,880	57,66	13 139,561
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	227,880	57,66	13 139,561
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,660	25,00	316,500
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	91,600	8,322 8,072	762,332 739,432
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	8,244	57,66	475,349
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,580	57,66	264,083
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,916	25,00	22,900
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	56,000	40,132 38,632	2 247,403 2 163,403
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	26,320	57,66	1 517,611
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	11,200	57,66	645,792
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,360	25,00	84,000
4	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,200	m2	56,000	152,253 118,203	8 526,168 6 619,368
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	14,000	57,66	807,240

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	100,800	57,66	5 812,128
	4100116202806	Apa	m3	3,360	0,00	0,000
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,720	15,00	100,800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	8,400	215,00	1 806,000
5	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	633,000	11,129 10,379	7 044,530 6 569,780
	7124010010700	Dulgher	h-om.	56,970	57,66	3 284,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	56,970	57,66	3 284,890
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	18,990	25,00	474,750
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	633,000	24,237 22,487	15 342,274 14 234,524
	7124010010700	Dulgher	h-om.	177,240	57,66	10 219,658
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	69,630	57,66	4 014,866
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	44,310	25,00	1 107,750
7	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru (inclusiv si demontarea placilor de parapet 1,024m3)	m3	9,216	351,263 348,262	3 237,237 3 209,587
	7122030012940	Pietrar	h-om.	43,960	57,66	2 534,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	11,704	57,66	674,853
	4100116202806	Apa	m3	0,461	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,106	25,00	27,650
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,240	229,733 227,754	55,136 54,661
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,108	57,66	6,227
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,840	57,66	48,434
	4100116202806	Apa	m3	0,029	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,019	25,00	0,475
9	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm (la demontarea placilor de cornisa)	100 buc	2,310	202,612 184,512	468,033 426,222
	7212030022700	Sudor	h-om	6,699	57,66	386,264
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,693	57,66	39,958
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,462	12,50	5,775
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,693	52,00	36,036
10	CP10A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-	buc	92,000	81,261 49,011	7 476,012 4 509,012

1	2	3	4	5	6	7
		culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ((Placile de cornisa)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	69,000	57,66	3 978,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,200	57,66	530,472
	2922140006700	Macara turn	h-ut.	13,800	215,00	2 967,000
11	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	388,000	28,830 28,830	11 186,040 11 186,040
	7122050013400	Zidar	h-om.	11,640	57,66	671,162
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	182,360	57,66	10 514,878
12	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	77,230	81,379 66,309	6 284,898 5 121,015
	7122050013400	Zidar	h-om.	73,368	57,66	4 230,399
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	15,446	57,66	890,616
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	231,690	2,13	493,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,618	215,00	132,870
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,475	136,90	475,728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,618	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,772	30,00	23,160
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,545	25,00	38,625
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	39,000	72,075 72,075	2 810,925 2 810,925
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,750	57,66	562,185
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	39,000	57,66	2 248,740
14	CD61A	Zidarie armata din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la caminul de ventilare, inaltime nivel pina la 4m	m3	1,183	2 911,198 520,109	3 443,947 615,289
	7122050013400	Zidar	h-om	8,896	57,66	512,943
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,775	57,66	102,346
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	477,932	5,00	2 389,660
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	57,778	2,13	123,067
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,362	0,00	0,000
	00000052	Nisip	m3	0,315	215,00	67,725
	2873122000750	Plase din armatura	kg	11,830	19,70	233,051
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,199	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,497	25,00	12,425
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat	h-ut.	0,091	30,00	2,730

1	2	3	4	5	6	7
		electric				
15	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	33,400	25,677 12,109	857,597 404,426
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,346	57,66	365,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,334	57,66	19,258
	7212030022700	Sudor	h-om	0,334	57,66	19,258
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,334	21,70	7,248
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	33,400	13,15	439,210
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,167	40,20	6,713
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,267	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,501	0,00	0,000
16	CE24I	Caciula din tabla zincata cu stut de protectie de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030	buc	1,000	332,448 74,958	332,448 74,958
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,300	57,66	74,958
	2710403642598	Tabla cu stut de protectie 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	8,034	32,05	257,490
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	76,800	98,224 69,192	7 543,595 5 313,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,520	57,66	664,243
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	80,640	57,66	4 649,702
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,384	29,17	11,201
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,040	0,65	14,976
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,040	4,20	96,768
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,304	25,00	57,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,840	21,80	83,712
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,144	23,33	143,340
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,680	86,00	660,480
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,269	3 333,33	896,666
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,038	3 333,33	126,667
	2320187315789	Decofrol	kg	9,216	15,00	138,240
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	302,040	19,788 5,708	5 976,780 1 724,149
	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,694	57,66	1 654,496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,208	57,66	69,653
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	309,591	13,15	4 071,122

1	2	3	4	5	6	7
		de 8 mm				
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,020	21,80	65,836
	2010237318750	Distantieri	buc	84,571	0,60	50,743
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,302	215,00	64,930
19	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 400,540	14,664 1,903	20 537,565 2 664,930
	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,218	57,66	2 664,930
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 435,553	12,45	17 872,635
20	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	14,984	1 395,350 380,558	20 907,930 5 702,285
	7123010010200	Betonist	h-om	92,152	57,66	5 313,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,743	57,66	388,801
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 676,357	2,13	9 960,640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,513	215,00	2 475,295
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,572	215,00	2 272,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,093	0,00	0,000
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	4,870	30,00	146,100
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	8,990	25,00	224,750
	2922140007000	Macara	h-ut.	4,196	30,00	125,880
21	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	2,378	1 789,611 518,940	4 255,694 1 234,039
	7123010010200	Betonist	h-om	19,262	57,66	1 110,647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,140	57,66	123,392
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	939,310	2,13	2 000,730
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,222	215,00	692,730
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,880	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut.	1,427	215,00	306,805
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,713	30,00	21,390
22	CD55F	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ingrijita	m3	8,520	953,561 374,215	8 124,343 3 188,310
	7122050013400	Zidar	h-om	45,923	57,66	2 647,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,372	57,66	540,390

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	8,350	390,00	3 256,500
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,341	1 750,00	596,750
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,596	1 670,00	995,320
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,004	3 333,33	13,333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,852	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut.	2,471	30,00	74,130
23	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,206	2 690,704 311,529	554,285 64,175
	7122050013400	Zidar	h-om	0,923	57,66	53,220
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,190	57,66	10,955
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	81,164	5,00	405,820
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,049	1 670,00	81,830
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 333,33	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,091	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,082	30,00	2,460
24	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m(BCU)	m3	2,800	1 204,820 279,651	3 373,497 783,023
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,580	57,66	783,023
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	63,000	2,83	178,290
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	2,806	833,33	2 338,324
	4100126202818	Apa	m3	0,020	0,00	0,000
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,002	3 750,00	7,500
	2922140007000	Macara	h-ut.	1,232	30,00	36,960
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	1,176	25,00	29,400
25	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	10,000	94,967 4,613	949,666 46,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,800	57,66	46,128
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,000	52,00	780,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	11,000	8,33	91,630
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,000	0,00	0,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,005	1 416,70	7,083
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,000	1,67	16,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025	25,00	0,625
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,250	30,00	7,500
26	CE27A3	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat, montarea coptinei pe scheletul	m2	726,000	275,107 86,490	199 727,463 62 791,740

1	2	3	4	5	6	7
		sarpantei				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	907,500	57,66	52 326,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,500	57,66	10 465,290
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	7,986	3 333,33	26 619,973
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,904	3 333,33	9 679,990
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	15,246	3 333,33	50 819,949
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,904	3 333,33	9 679,990
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	181,500	23,33	4 234,395
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	108,900	25,00	2 722,500
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2 541,000	4,20	10 672,200
	2874115840601	Piulita M20	buc	2 541,000	0,40	1 016,400
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	101,640	29,17	2 964,839
	2874115802561	Surub M 12	buc	3 630,000	3,75	13 612,500
	2874115840479	Piulita M12	buc	3 630,000	0,27	980,100
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	116,160	29,17	3 388,387
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	21,780	25,00	544,500
27	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	807,200	43,061 17,010	34 758,782 13 730,230
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	181,620	57,66	10 472,209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,504	57,66	3 258,021
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,449	3 333,33	18 163,315
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	96,864	23,33	2 259,837
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	24,216	25,00	605,400
28	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	1 637,674 380,729	9 826,042 2 284,374
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	35,820	57,66	2 065,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,798	57,66	218,993
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	24,000	7,50	180,000
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	6,000	7,50	45,000
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,360	3 333,33	1 199,999
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,360	3 333,33	1 199,999
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,600	3 333,33	1 999,998
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,000	850,00	2 550,000
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	8,400	23,33	195,972
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut.	0,660	215,00	141,900
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut.	0,960	30,00	28,800
29	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un	m2	1,000	94,233 63,426	94,233 63,426

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	57,66	63,426
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,150	32,60	4,890
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,300	60,00	18,000
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,170	32,60	5,542
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,75	1,875
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,000
30	RpCR19A	Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie ignifuga, omologata pentru folosirea la rece, pe suprafete neprotajate anterior contra incendiilor	m2	1 144,000	22,919 5,766	26 219,336 6 596,304
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	57,200	57,66	3 298,152
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	57,200	57,66	3 298,152
	2430127317191	Diasil solutia A	kg	1 430,000	11,34	16 216,200
	2430127317206	Diasil solutie B	kg	228,800	11,34	2 594,592
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,440	3,50	40,040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,320	10,00	343,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,160	25,00	429,000
31	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din foi metal profilat, cu latimea medie de 0,5 m	m2	70,000	744,015 234,100	52 081,036 16 386,972
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,200	57,66	242,172
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	259,000	57,66	14 933,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,000	57,66	1 210,860
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	80,500	110,00	8 855,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,800	3 333,33	9 333,324
	2030112947000	Pazie metal foi (lacrimar si rigleta frontala)	m	224,000	75,00	16 800,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,000	23,33	653,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,100	25,00	52,500
32	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	78,000	184,607 17,298	14 399,307 1 349,244
	7213050013100	Tinichiu	h-om	23,400	57,66	1 349,244
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	84,357	65,00	5 483,205
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	112,476	31,00	3 486,756
	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,068	31,00	498,108
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,034	31,00	249,054
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,068	80,00	1 285,440
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,068	115,00	1 847,820
	2874115837745	Suruburi	buc	803,400	0,20	160,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,560	25,00	39,000
33	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	66,000	207,114 20,181	13 669,524 1 331,946
	7213050013100	Tinichiu	h-om	23,100	57,66	1 331,946

1	2	3	4	5	6	7
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	70,686	68,00	4 806,648
	2875274000502	Cot burlan	buc	33,660	80,00	2 692,800
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,830	31,00	521,730
	2413217300010	Cleme	buc	33,660	12,00	403,920
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	16,830	120,00	2 019,600
	2875274000503	Cot de capat	buc	16,830	80,00	1 346,400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,830	31,00	521,730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,990	25,00	24,750
34	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	726,000	247,005 66,309	179 325,679 48 140,334
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	653,400	57,66	37 675,044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,500	57,66	10 465,290
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	876,645	112,50	98 622,562
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	228,690	26,07	5 961,948
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 860,700	0,85	5 831,595
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,230	67,50	5 145,525
	2710403740001	Pazie din tabla protejata anticoroziv,riglete parazapada L=1,0m.	buc	85,378	67,50	5 763,015
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv L=2,0m (rigleta antivint,dolie superioara)	buc	66,320	135,00	8 953,200
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,115	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	36,300	25,00	907,500
35	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	1,000	41,437 20,181	41,437 20,181
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	57,66	2,883
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,158	125,00	19,750
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,011	136,90	1,506
36	CE23D	Sort parapet din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment- var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	14,000	245,387 72,075	3 435,417 1 009,050
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,700	57,66	443,982
	7122050013400	Zidar	h-om	7,000	57,66	403,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800	57,66	161,448
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,160	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla cu stut de protectie 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	46,592	32,05	1 493,274
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,912	26,07	75,916
	2682132601626	Carton bitumat	m2	14,560	8,33	121,285
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,165	136,90	159,489
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,696	8,33	497,268
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-	m3	0,189	215,00	40,635

1	2	3	4	5	6	7
		3,0 mm				
	2652102100713	Var pasta	m3	0,009	3 500,00	31,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,058	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,280	25,00	7,000
37	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	33,443 33,443	133,771 133,771
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,200	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,120	57,66	122,239
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	6,000	46,979 8,649	281,874 51,894
	7422010060100	Timplar	h-om	0,900	57,66	51,894
	2874136313300	Diblu din metal	buc	6,000	38,33	229,980
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	402,720	23,045 9,226	9 280,758 3 715,322
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	56,381	57,66	3 250,928
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,027	57,66	232,197
	7212030022700	Sudor	h-om	4,027	57,66	232,197
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	402,720	13,15	5 295,768
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,014	40,20	80,963
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,222	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,027	42,60	171,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,054	2,13	17,155
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,054	0,00	0,000
40	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	364,540	25,928 12,109	9 451,840 4 414,047
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	69,263	57,66	3 993,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,645	57,66	210,171
	7212030022700	Sudor	h-om	3,645	57,66	210,171
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	364,540	13,15	4 793,701
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,823	40,20	73,285
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,916	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,645	42,60	155,277
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,291	2,13	15,530
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,291	0,00	0,000
41	CN22A	Vopsitorii de calitate superioara pe suprafete metalice executate emailuri pe baza de derivati celulozici (Duco)	m2	19,900	188,426 135,501	3 749,678 2 696,470
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,765	57,66	2 696,470
	2430116103050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	4,975	50,00	248,750
	2430226101521	Chit de cutit pe baza de derivati	kg	3,980	42,60	169,548

1	2	3	4	5	6	7
		celulozici C 892-1				
	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	5,970	42,60	254,322
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,985	15,00	44,775
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,850	3,75	111,938
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,194	10,00	11,940
	2430226101533	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	4,975	42,60	211,935
42	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,480	1 795,628 253,704	2 657,530 375,482
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,239	57,66	302,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,592	57,66	34,135
	7212030022700	Sudor	h-om	0,281	57,66	16,202
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,400	57,66	23,064
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,480	1 500,00	2 220,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,414	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,207	40,20	8,321
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,072	2,13	4,413
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007	215,00	1,505
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,740	3,75	2,775
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,036	42,60	44,134
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut.	0,030	30,00	0,900
43	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	3,000	95,167 72,652	285,500 217,955
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,780	57,66	217,955
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,720	60,00	43,200
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,300	42,60	12,780
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,060	0,00	0,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,900	3,75	3,375
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,180	10,00	1,800
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,150	42,60	6,390
44	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,260	1 037,109 155,682	4 418,085 663,205
	7422010060100	Timplar	h-om	5,368	57,66	309,519
	7122050013400	Zidar	h-om	4,856	57,66	279,997
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,426	57,66	24,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,852	57,66	49,126
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	4,260	860,00	3 663,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	0,639	23,33	14,908

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,110	8,33	25,906
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,428	19,91	48,341
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,085	25,00	2,125
45	CM01B1	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	4,260	184,841 27,097	787,421 115,435
	7135010011440	Geamgiu	h-om	1,576	57,66	90,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,426	57,66	24,563
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	4,473	91,70	410,174
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	1,704	152,00	259,008
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,043	28,00	1,204
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,064	25,00	1,600
46	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	19,000	82,996 51,894	1 576,933 985,986
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,100	57,66	985,986
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,470	42,60	105,222
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,900	42,60	80,940
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,230	42,60	137,598
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	3,800	60,00	228,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,500	3,75	35,625
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,950	3,75	3,562

		Total deviz:				735 095,603
		Inclisiv salariu				272 812,116

		Asistenta sociala 24,0%				65474,88
		Cheltuieli de transport 10%				45157,36
		Total deviz:				845727,85
		Cheltuieli de regie 14,5%				122630,54
		Total deviz:				968358,39
		Beneficiu 6,0%				58101,5
		Total deviz:				1026459,89
		TVA 20%				205292,00

		TVA 20%	
		Total deviz:	1231751,89

TOTAL: Un milion doua sute treizeci si una mii sapte sute cincizeci si unu lei 89bani.

Intocmit

Angela Prisacaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



„BRA-GROUP” S.R.L.

Licența seria AMMII Nr. 055486 din 30.06.2017

mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 12, mob. 069742039, cod fiscal: 1017600024599,
cont beneficiar: MD79ML00000002251708309, cod bancar: MOLDM2X308, bragroup2017@gmail.com

DEVIZ

pentru expertizarea tehnică a clădirii existente, proiectarea și verificarea Proiectului de execuție privind reparația capitală a acoperișului blocului de studii „A” a gimnaziului Vasilcău, Soroca, nr. cad. 7857311038

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Prețul, lei
1.	Compartimentul „Plan general și Memoriu Explicativ”	m.p.	2500	3750,00
2.	Compartimentul „Soluții arhitectural-constructive”	m.p.	1200	27000,00
3.	Prospecțiuni topogeodezice	m.p.	1500	3500,00
4.	Expertiza tehnică a Clădirii existente	buc.	1	6000,00
5.	Elaborarea devizului de cheltuieli pentru executarea lucrărilor	buc.	1	4000,00
6.	Verificarea Documentației de proiect	buc.	1	5000,00
7.	Verificarea Documentației de deviz	buc.	1	3000,00
Total, lei:				52250,00

Notă: - În calcul este inclusă verificarea!

Cu respect,

S.R.L. „BRA-GROUP”

Administrator

mob. 069742039



/ Ruslan BORDOS

„BRA-GROUP” S.R.L.

Licența seria AMMI Nr. 055486 din 30.06.2017

mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 12, mob. 069742039, cod fiscal: 1017600024599,
cont beneficiar: MD79ML000000002251708309, cod bancar: MOLDM2X308, bragroup2017@gmail.com

DEVIZ

pentru expertizarea tehnică a clădirii existente, proiectarea și verificarea Proiectului de execuție privind reparația capitală a acoperișului blocului de studii „A” a gimnaziului Vasilcău, Soroca, nr. cad. 7857311038

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Prețul, lei
1.	Compartimentul „Plan general și Memoriu Explicativ”	m.p.	2500	3750,00
2.	Compartimentul „Soluții arhitectural-constructive”	m.p.	1200	27000,00
3.	Prospecțiuni topogeodezice	m.p.	1500	3500,00
4.	Expertiza tehnică a Clădirii existente	buc.	1	6000,00
5.	Elaborarea devizului de cheltuieli pentru executarea lucrărilor	buc.	1	4000,00
6.	Verificarea Documentației de proiect	buc.	1	5000,00
7.	Verificarea Documentației de deviz	buc.	1	3000,00
Total, lei:				52250,00

Notă: - În calcul este inclusă verificarea!

Cu respect,

S.R.L. „BRA-GROUP”

Administrator

mob. 069742039



/ Ruslan BORDOS

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ СОРОКА

INSTITUTIA PUBLICA
GIMNAZIUL „N.CORNEA,,
SATUL ZASTÎNCA

MD-3000, sat.Zastînca

tel (230) 3-34-91

Nr.4

din 23.02.2021

Președintelui CR Soroca
Domnului Rusnac Veaceslav
Șefului DÎ Soroca
Doamnei Mușenco Angela

DEMERS

Consiliul de Administrație al IP Gimnaziului „Nicolae Cornea „s.Zastînca
intervine cu rugămintea de a ne alocă surse financiare din componenta raională în
sumă de 34501,00 lei pentru procurarea :

Caza termona-50 kw -32450,00lei
2 robinete diam.25mm-330,00 lei
Filtru -395,00 lei
Supapă de sens-540,00lei
Racord olandez-156,00 lei
Termometru- manometru 2 buc.-630,00lei

Documentele justificative se anexază.

Directorul IP Gimnaziul
„Nicolae Cornea „s.Zastînca



Perciun Tatiana

**Lucrari de reparatie la scoala primara din
s.Iarova**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 528 146,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Sala de joaca 1.1.1. Desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi,)	m2	9,86	24,21 24,21	238,72 238,72
	7422010060100	Timplar	h-om	2,07		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,07		
2	RCsK40C k=0,5	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	59,00	13,50 13,27	796,57 783,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,79		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,79		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,89		
3	RCsK40B k=0,5	Desfacerea pardoselilor calde - parchet	m2	59,00	15,88 15,58	937,06 919,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,97		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,18		
4	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00	440,32 438,80	440,32 438,80
	7122010013050	Sobar	h-om	6,36		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,25		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10		
Total Desfaceri						2 412,67
Incluziv salariu						2 379,64

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Ferestre, usi				
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1050x2250(h)-3 buc cu deschidere dubla	m2	7,10	1 097,53 42,15	7 792,46 299,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50		
	4536565	Ferestre din mase plastice 1050x2250(h) cu deschidere dubla	m2	7,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
6	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1200x2760	m2	2,76	1 717,51 52,64	4 740,34 145,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
	5687686	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1150x2300	m2	2,76		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 550mm latime	m	3,75	283,88 20,76	1 064,56 77,84
	7422010060100	Timplar	h-om	1,05		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 550 mm latime	m	3,83		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
Total Ferestre, usi						13 597,36
Incluziv salariu						522,40
		1.1.3. Glafuri interioare				
8	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton Hidro gr.12,5 mm Glafuri	m2	12,33	173,51 105,83	2 139,32 1 304,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,63		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	12,95		

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,33		
	2710703520285	Profil de suport	m	27,13		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,34		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,34		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,08		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,34		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	199,62		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,33	4,87 1,73	60,03 21,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,37		
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	1,85 0,62		
10	CK18C	Coltar din Al	m	22,50	18,33 14,99	412,40 337,31
	7422010060100	Timplar	h-om	5,85		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	23,62		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,56		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	12,33	37,02 31,71	456,50 390,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,23		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,01		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,33	4,87 1,73	60,03 21,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,37		
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	1,85 0,62		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	12,33	42,93 31,71	529,37 390,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,78		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,93		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,74		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,17		
Total Glafuri interioare					3 657,65	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 466,68
14	RpCJ06B	1.1.4. Glafuri exterioare Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	27,50	40,62 <hr/> 38,06	1 117,00 <hr/> 1 046,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,05		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,95		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,14		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03		
Total Glafuri exterioare						1 117,00
Incluziv salariu						1 046,53
15	CF59D	1.1.5. Tavan Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5mm Hidro	m2	58,30	172,64 <hr/> 110,13	10 064,66 <hr/> 6 420,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	111,35		
	55555	Placi ghips-carton 9,5mm Hidro	m2	61,21		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	53,58		
	2710703520285	Profil de suport	m	128,26		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	44,16		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,80		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,10		
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	96,19		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	943,88		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,30	4,74 <hr/> 1,73	276,41 <hr/> 100,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,75		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,74		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	58,30	37,02 <hr/> 31,71	2 158,54 <hr/> 1 848,58

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,83		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61,50		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,30	4,74 1,73	276,41 100,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,75		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,74		
19	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	30,60	36,00 29,98	1 101,62 917,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,91		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	32,13		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,18		
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,30	42,81 31,71	2 495,60 1 848,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,06		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,32		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,15		
Total Tavan						16 373,24
Incluziv salariu						11 236,79
1.1.6. Pereti						
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton Hidro gr.12,5 mm	m2	71,58	173,47 105,81	12 417,16 7 573,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	131,35		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	75,16		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	65,78		
	2710703520285	Profil de suport	m	157,48		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	54,22		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	19,40		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,26		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	118,11		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 158,88		
22	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	18,14	207,73 103,05	3 768,20 1 869,34

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie g/carton Hidro 12,5mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,42		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	19,05		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,33		
	2710703520285	Profil de suport	m	39,91		
	2521302602900	Placi vata minerala 50 mm	m2	18,68		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	13,74		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,92		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,59		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,21		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	234,19		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,77		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,72	4,74 1,73	425,39 155,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,69		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,46		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	89,72	37,03 31,71	3 321,98 2 844,94
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,37		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,97		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,65		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,72	4,74 1,73	425,39 155,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,69		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,46		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,72	42,81 31,72	3 841,28 2 845,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,35		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	35,89		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,86		
Total Pereti						24 199,40
Incluziv salariu						15 443,66
1.1.7. Pardoseli						
27	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate	m3	5,90	420,64 98,02	2 481,79 578,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 100mm				
	9312040019600	Sapator	h-om	8,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,48		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	6,49		
28	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr.100mm	m3	5,90	1 031,56 334,53	6 086,18 1 973,70
	7123010010200	Betonist	h-om	30,39		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,84		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 710,23		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,56		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,08		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,92		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,36		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,00	67,75 40,36	3 997,32 2 381,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	767,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,48		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,77		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,71		
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Placi laminat clasa 32 , gr.8 mm Plinte din PVC	m2	59,00	224,80 74,96	13 262,96 4 422,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	67,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,85		
	2670112204051	Placi din laminat gr.8 mm	m2	62,57		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	62,57		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	53,63		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,77		
Total Pardoseli						25 828,25
Incluziv salariu						9 355,90
1.1.8. Sistemul de incalzire						
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Radiator otel tip 22	m2	1,95	9,16 <hr/> 9,16	17,87 <hr/> 17,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,31		
32	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 33 500/1300	buc	3,00	2 510,65 <hr/> 37,48	7 531,95 <hr/> 112,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,95		
	2822115700000	Radiator otel tip 33 500/1300	buc	3,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,75		
33	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur (din demontari)	buc	3,00	12,90 <hr/> 10,38	38,69 <hr/> 31,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,54		
	8977656	Robinet 1/2 " tur	buc	3,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,07		
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur (din demontari)	buc	3,00	12,90 <hr/> 10,38	38,69 <hr/> 31,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,54		
	5766576	Robinet retur 1/2"	buc	3,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,07		
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20PPRx1/2"	buc	6,00	28,50 <hr/> 8,65	170,99 <hr/> 51,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90		
	5767879	Racord 20 PPRx1/2"	buc	6,00		
Total Sistemul de incalzire						7 798,19
Incluziv salariu						244,48

1	2	3	4	5	6	7
Total Sala de joaca						94 983,76
Incluziv salariu						42 696,08
		1.2. Clasa				
		1.2.1. Desfaceri				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,65	24,37 <hr/> 24,37	64,58 <hr/> 64,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,56		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56		
37	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00	440,32 <hr/> 438,80	440,32 <hr/> 438,80
	7122010013050	Sobar	h-om	6,36		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,25		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,10		
38	RCsK40C k=0,5	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	47,70	13,50 <hr/> 13,27	644,06 <hr/> 633,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,49		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,49		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,72		
39	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet	m2	47,70	15,87 <hr/> 15,57	757,12 <hr/> 742,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,44		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,44		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,95		
Total Desfaceri						1 906,08
Incluziv salariu						1 879,14
		1.2.2. Usi				
40	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2300	m2	2,65	1 717,48 <hr/> 52,66	4 551,33 <hr/> 139,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27		
	5687686	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1150x2300	m2	2,65		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi						4 551,33
Incluziv salariu						139,54
		1.2.3. Glafuri interioare				
41	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton Hidro gr.12,5 mm Glafuri	m2	11,05	173,48 <hr/> 105,82	1 916,99 <hr/> 1 169,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,28		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	11,60		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,15		
	2710703520285	Profil de suport	m	24,31		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,37		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,99		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,97		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,23		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	178,90		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	11,05	4,86 <hr/> 1,72	53,74 <hr/> 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,66		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,55		
43	CK18C	Coltar din Al	m	17,04	18,38 <hr/> 14,99	313,14 <hr/> 255,43
	7422010060100	Timplar	h-om	4,43		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	17,89		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,43		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	11,05	37,04 <hr/> 31,73	409,34 <hr/> 350,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,11		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,66		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	11,05	4,86 <hr/> 1,72	53,74 <hr/> 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,66		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,55		
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	11,05	42,96 31,73	474,67 350,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,08		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,42		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,66		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,53		
Total Glafuri interioare						3 221,62
Incluziv salariu						2 163,97
1.2.4. Tavan						
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5mm Hidro	m2	46,90	172,64 110,13	8 096,71 5 165,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	89,58		
	55555	Placi ghips-carton 9,5mm Hidro	m2	49,24		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	43,10		
	2710703520285	Profil de suport	m	103,18		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	35,53		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,71		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,10		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	77,38		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	759,31		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,90	4,74 1,73	222,46 81,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,41		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,03		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,90	37,04 31,72	1 736,96 1 487,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,69		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	49,47		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,90	4,74 1,73	222,46 81,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,41		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,03		
51	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	27,50	36,01 29,98	990,35 824,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,30		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	28,88		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,17		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,90	42,82 31,72	2 008,12 1 487,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,80		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,76		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,45		
Total Tavan						13 277,06
Incluziv salariu						9 127,58
1.2.5. Pereti						
53	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton Hidro gr.12,5 mm	m2	83,85	173,47 105,80	14 545,36 8 871,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	153,86		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	88,04		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	77,06		
	2710703520285	Profil de suport	m	184,47		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	63,52		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	22,72		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,34		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	138,35		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 357,53		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,85	4,75 1,73	397,91 145,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,52		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,58		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	83,85	37,02 31,71	3 104,49 2 658,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,38		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	88,45		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	83,85	4,75 1,73	397,91 145,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,52		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,58		
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,85	42,81 31,71	3 589,83 2 659,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,12		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,54		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	41,92		
Total Pereti						22 035,50
Incluziv salariu						14 480,15
1.2.6. Pardoseli						
58	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 100mm	m3	4,77	420,46 97,91	2 005,61 467,05
	9312040019600	Sapator	h-om	7,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,95		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,19		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	5,25		
59	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr.100mm	m3	4,77	1 031,67 334,48	4 921,08 1 595,46
	7123010010200	Betonist	h-om	24,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,10		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 382,68		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,69		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,30		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,55		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,91		
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,70	67,73 40,36	3 230,77 1 925,27

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,77		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	620,10		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,43		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,57		
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Placi laminat clasa 32 , gr.8 mm Plinte din PVC	m2	47,70	224,81 <hr/> 74,96	10 723,25 <hr/> 3 575,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	54,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,16		
	2670112204051	Placi din laminat gr.8 mm	m2	50,59		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	50,59		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	43,36		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,43		
Total Pardoseli						20 880,71
Incluziv salariu						7 563,28
1.2.7. Sistemul de incalzire						
62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Radiator otel tip 22	m2	1,30	9,32 <hr/> 9,32	12,11 <hr/> 12,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,21		
63	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 din demontari	buc	2,00	46,48 <hr/> 37,48	92,96 <hr/> 74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30		
	77777	Radiator otel tip 22	buc	2,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50		
64	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur (din demontari)	buc	2,00	12,54 <hr/> 10,38	25,09 <hr/> 20,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36		
	8977656	Robinet 1/2 " tur	buc	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05		
65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	2,00	12,54	25,09

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur (din demontari)			10,38	20,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36		
	5766576	Robinet retur 1/2"	buc	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05		
66	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20PPRx1/2"	buc	4,00	28,50 8,65	114,00 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60		
	5767879	Racord 20 PPRx1/2"	buc	4,00		
Total Sistemul de incalzire						269,25
Incluziv salariu						163,19
Total Clasa						66 141,55
Incluziv salariu						35 516,85
1.3. Clasa						
1.3.1. Desfaceri						
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,65	24,37 24,37	64,58 64,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,56		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,56		
68	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00	440,32 438,80	440,32 438,80
	7122010013050	Sobar	h-om	6,36		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,25		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,10		
69	RCsK40C k=0,5	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	37,29	13,50 13,27	503,24 494,72
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,29		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,56		
70	RCsK40B k=0,5	Desfacerea pardoselilor calde - parchet	m2	37,29	15,86 15,56	591,47 580,06

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,03		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,75		
Total Desfaceri						1 599,61
Incluziv salariu						1 578,16
		1.3.2. Usi				
71	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1150x2300	m2	2,65	1 717,48 <hr/> 52,66	4 551,33 <hr/> 139,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27		
	5687686	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 1150x2300	m2	2,65		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
Total Usi						4 551,33
Incluziv salariu						139,54
		1.3.3. Glafuri interioare				
72	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton Hidro gr.12,5 mm Glafuri	m2	11,05	173,48 <hr/> 105,82	1 916,99 <hr/> 1 169,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,28		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	11,60		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	10,15		
	2710703520285	Profil de suport	m	24,31		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	8,37		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,99		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,97		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,23		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	178,90		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	11,05	4,86 <hr/> 1,72	53,74 <hr/> 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,66		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,55		
74	CK18C	Coltar din Al	m	17,04	18,38 14,99	313,14 255,43
	7422010060100	Timplar	h-om	4,43		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	17,89		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,43		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	11,05	37,04 31,73	409,34 350,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,11		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	11,66		
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	11,05	4,86 1,72	53,74 19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,66		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,55		
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	11,05	42,96 31,73	474,67 350,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,08		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,42		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,66		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,53		
Total Glafuri interioare						3 221,62
Incluziv salariu						2 163,97
1.3.4. Tavan						
78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5mm Hidro	m2	37,50	172,64 110,12	6 473,84 4 129,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,62		
	55555	Placi ghips-carton 9,5mm Hidro	m2	39,38		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	34,46		
	2710703520285	Profil de suport	m	82,50		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	28,41		

1	2	3	4	5	6	7
		"Serpeanca"				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,16		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,28		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	61,88		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	607,12		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,50	4,73 1,72	177,43 64,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,62		
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,50	37,04 31,72	1 388,90 1 189,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	39,56		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,50	4,73 1,72	177,43 64,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,62		
82	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	25,00	36,01 29,98	900,18 749,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,00		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	26,25		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,15		
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,50	42,80 31,71	1 605,13 1 188,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,62		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,00		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,75		
Total Tavan						10 722,91
Incluziv salariu						7 386,82
1.3.5. Pereti						
84	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton Hidro gr.12,5 mm	m2	80,20	173,47 105,81	13 912,65 8 485,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	147,17		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	84,21		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	73,70		
	2710703520285	Profil de suport	m	176,44		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	60,75		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	21,73		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,02		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	132,33		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 298,44		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,20	4,74 1,73	380,52 138,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,41		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,03		
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,20	37,03 31,71	2 969,76 2 543,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	36,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,02		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,60		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,20	4,74 1,73	380,52 138,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,41		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,03		
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,20	42,81 31,71	3 433,44 2 543,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,11		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,08		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,10		
Total Pereti						21 076,89
Incluziv salariu						13 850,50
		1.3.6. Pardoseli				
89	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 100mm	m3	3,80	420,50 98,02	1 597,90 372,48
	9312040019600	Sapator	h-om	5,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,76		

1	2	3	4	5	6	7
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,95		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,18		
90	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr.100mm	m3	3,80	1 031,64 334,43	3 920,25 1 270,83
	7123010010200	Betonist	h-om	19,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,47		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 101,51		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,94		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,63		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,23		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,52		
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,29	67,75 40,36	2 594,11 1 545,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,83		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	497,77		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,61		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,15		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,46		
92	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Placi laminat clasa 32 , gr.8 mm Plinte din PVC	m2	38,29	224,80 74,95	8 607,54 2 869,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	44,03		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,74		
	2670112204051	Placi din laminat gr.8 mm	m2	40,61		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	40,61		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	34,81		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,15		
Total Pardoseli						16 719,80

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 058,34
1.3.7. Sistemul de incalzire						
93	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Radiator otel tip 22	m2	1,30	9,32 <hr/> 9,32	12,11 <hr/> 12,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,21		
94	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 din demontari	buc	2,00	46,48 <hr/> 37,48	92,96 <hr/> 74,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30		
	77777	Radiator otel tip 22	buc	2,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50		
95	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur (din demontari)	buc	2,00	12,54 <hr/> 10,38	25,09 <hr/> 20,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36		
	8977656	Robinet 1/2 " tur	buc	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05		
96	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur (din demontari)	buc	2,00	12,54 <hr/> 10,38	25,09 <hr/> 20,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36		
	5766576	Robinet retur 1/2"	buc	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05		
97	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20PPRx1/2"	buc	4,00	28,50 <hr/> 8,65	114,00 <hr/> 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60		
	5767879	Racord 20 PPRx1/2"	buc	4,00		
Total Sistemul de incalzire						269,25
Incluziv salariu						163,19
Total Clasa						58 161,41
Incluziv salariu						31 340,52

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Vestiar				
		1.4.1. Desfaceri				
98	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,89	24,40 24,40	46,12 46,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,40		
99	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,02	13,13 12,67	236,56 228,34
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,98		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,54		
Total Desfaceri						282,68
Incluziv salariu						274,46
		1.4.2. Usi				
100	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Marirea golului de usa)	m3	0,15	223,00 223,00	33,45 33,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51		
101	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (2 L50x4 , l=1,2m)	kg	7,30	20,58 3,48	150,20 25,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,22		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,22		
	2710703519753	Cornier 50x4	kg	7,67		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,58		
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2100	m2	3,78	1 573,93 46,68	5 949,46 176,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	687879	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 900x2100	m2	3,78		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08		

1	2	3	4	5	6	7
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 800x2100	m2	1,68	1 686,75 46,68	2 833,74 78,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13		
	87654	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 800x2100	m2	1,68		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
Total Usi						8 966,85
Incluziv salariu						313,69
1.4.3. Glafuri						
104	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton Hidro gr.12,5 mm	m2	1,37	173,32 105,64	237,45 144,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,51		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	1,44		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,26		
	2710703520285	Profil de suport	m	3,01		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,04		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,37		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,12		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2,26		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	22,18		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	1,37	4,90 1,69	6,71 2,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,21		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,07		
106	CK18C	Coltar din Al	m	15,20	18,39 14,98	279,60 227,76
	7422010060100	Timplar	h-om	3,95		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	15,96		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,38		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	1,37	37,32 <hr/> 31,99	51,13 <hr/> 43,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,45		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	1,37	4,90 <hr/> 1,69	6,71 <hr/> 2,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,21		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,07		
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	1,37	42,83 <hr/> 31,56	58,68 <hr/> 43,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,75		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,55		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,69		
Total Glafuri					640,28	
Incluziv salariu					464,17	
1.4.4. Tavan						
110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie g/carton 9,5mm Hidro	m2	17,00	172,64 <hr/> 110,13	2 934,95 <hr/> 1 872,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,47		
	55555	Placi ghips-carton 9,5mm Hidro	m2	17,85		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,62		
	2710703520285	Profil de suport	m	37,40		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	12,88		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,61		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,49		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	28,05		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	275,23		
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,00	4,74 <hr/> 1,73	80,61 <hr/> 29,41

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,51		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,55		
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,00	37,03 31,71	629,49 539,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,65		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,70		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,93		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,00	4,74 1,73	80,61 29,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,51		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,55		
114	CK18B	Montarea baghetelor la tavan	m	16,50	36,01 29,98	594,11 494,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,58		
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	17,32		
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,10		
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	42,81 31,71	727,79 539,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,35		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,80		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,50		
Total Tavan						5 047,56
Incluziv salariu						3 504,00
1.4.5. Pereti						
116	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica g/carton Hidro 12,5 mm	m2	33,66	241,78 69,19	8 138,19 2 328,89
	7123030012500	Montator P.B	h-om	33,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,73		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	79,61		
	78798	Profil tabla zincata UW 100	m	31,47		
	465676	Profil tabla zincata CW 100	m	66,65		
	2682162605829	Vata minerala 100mm	m2	37,03		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,34		
117	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	22,01	173,48	3 818,29

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie g/carton Hidro gr.12,5 mm			105,81	2 328,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,39		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	23,11		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	20,23		
	2710703520285	Profil de suport	m	48,42		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	16,67		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,96		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,93		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	36,32		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	356,34		
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,22	4,74 1,73	413,72 151,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,62		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,08		
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	87,22	37,03 31,71	3 229,69 2 765,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,72		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,01		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,22	4,74 1,73	413,72 151,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,62		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,08		
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,22	42,81 31,71	3 733,97 2 765,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,97		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,89		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,61		
Total Pereti						19 747,58
Incluziv salariu						10 491,83
1.4.6. Pardoseli						
122	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu	m3	1,70	419,99 98,02	713,99 166,63

1	2	3	4	5	6	7
		nisip gr. 100mm				
	9312040019600	Sapator	h-om	2,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,42		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,87		
123	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr.100mm	m3	1,70	1 032,44 <hr/> 334,43	1 755,15 <hr/> 568,53
	7123010010200	Betonist	h-om	8,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	492,78		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,32		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,18		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,55		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,68		
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,00	67,75 <hr/> 40,36	3 997,32 <hr/> 2 381,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	767,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,48		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,77		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,71		
125	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Clasificare comerciala : 33 intens, grosimea totala 2,5 mm, grosimea stratului de uzura 0,6 mm)	m2	17,00	252,48 <hr/> 77,84	4 292,20 <hr/> 1 323,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,70		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,25		
	2523116716345	Covor PVC gr.str.de uzura 0,6 mm	m2	18,03		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,30		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,37		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,59		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,43		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	18,89		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,51		
Total Pardoseli						10 758,66
Incluziv salariu						4 439,81
1.4.7. Sistemul de incalzire						
126	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Radiator otel tip 22	m2	0,60	9,62 <hr/> 9,62	5,77 <hr/> 5,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10		
127	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,10	121,10 <hr/> 121,10	12,11 <hr/> 12,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,21		
128	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Canal in pardoseli)	m3	0,10	1 179,90 <hr/> 478,60	117,99 <hr/> 47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,79		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,09		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,07		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06		
129	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20 mm	m	2,50	37,12 <hr/> 17,30	92,80 <hr/> 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75		

1	2	3	4	5	6	7
	909089	Teava PPR d 20 mm	m	2,58		
130	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 32mm	m	2,50	70,91 23,06	177,27 57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00		
	8769809-	Teava PPR d32mm	m	2,58		
131	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP 20x45*	buc	8,00	11,55 8,65	92,39 69,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20		
	5784675	Cot PP 20x45*	buc	8,00		
132	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d32,0mm x45*	buc	8,00	18,77 12,11	150,15 96,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,68		
	4576878	Cot PPR 32,0mm x45*	buc	8,00		
133	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	2,00	18,68 12,11	37,36 24,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42		
	7657	Teu PPR 32x20x32	buc	2,00		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,04		
134	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clipse PP 20mm	buc	10,00	13,34 11,53	133,42 115,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00		
	677889	Clipse PP 20mm	buc	10,00		
	2524906720949	Surub cu diblu 8x45	buc	10,00		
135	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	10,00	18,75 16,14	187,45 161,45

1	2	3	4	5	6	7
		sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Clipse PP 32mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,80		
	5467547	Clipse PPR 32mm	buc	10,00		
	2524906720949	Surub cu diblu 8x45	buc	10,00		
136	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22 500/1200 (din demontare)	buc	1,00	46,48 37,48	46,48 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65		
	34234324	Radiator otel tip 22 500/1200	buc	1,00		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25		
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20PPRx1/2"	buc	2,00	28,50 8,65	57,00 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	5767879	Racord 20 PPRx1/2"	buc	2,00		
Total Sistemul de incalzire						1 110,19
Incluziv salariu						688,47
Total Vestiar						46 553,80
Incluziv salariu						20 176,43
		1.5. Spalatorie si ospatarie				
		1.5.1. Desfaceri				
138	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	2,00	440,31 438,80	880,63 877,59
	7122010013050	Sobar	h-om	12,72		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,50		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,20		
139	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	11,30	45,77 45,01	517,24 508,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,41		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,41		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,57		

1	2	3	4	5	6	7
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,25	15,74 15,60	82,64 81,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,63		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05		
141	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	2,00	13,14 12,69	26,29 25,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06		
Total Desfaceri						1 506,80
Incluziv salariu						1 493,41
1.5.2. Pereti						
142	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica g/carton Hidro 12,5 mm	m2	3,41	241,66 69,16	824,05 235,83
	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,41		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68		
	11111	Placi ghips-carton Hidro 12,5 mm	m2	8,06		
	78798	Profil tabla zincata UW 100	m	3,19		
	465676	Profil tabla zincata CW 100	m	6,75		
	2682162605829	Vata minerala 100mm	m2	3,75		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,03		
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,82	4,69 1,69	32,01 11,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,20		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,02		
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,82	37,02 31,71	252,47 216,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,07		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,19		
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,82	4,69 1,69	32,01 11,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,20		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,02		

1	2	3	4	5	6	7
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,82	42,81 31,70	291,96 216,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,75		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,73		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,41		
147	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,25	118,89 97,97	624,16 514,33
	7122050013400	Zidar	h-om	7,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,57		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,12		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,16		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,13		
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,25	4,78 1,76	25,09 9,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,16		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,79		
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,5 m	m2	5,25	227,06 141,24	1 192,06 741,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	11,81		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05		
	2670112203000	Placi tip fainata	m2	5,51		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,10		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	105,00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,73		
	999999	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,00		
Total Pereti					3 273,81	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 956,40
		1.5.3. Pardoseli				
150	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr.100mm	m3	0,30	417,70 <hr/> 98,03	125,31 <hr/> 29,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,07		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,33		
151	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) gr.100mm	m3	0,30	1 033,87 <hr/> 336,33	310,16 <hr/> 100,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	86,96		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,23		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,21		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,10		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,12		
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,00	68,01 <hr/> 40,36	204,02 <hr/> 121,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04		
153	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,30	93,25 <hr/> 13,49	494,21 <hr/> 71,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,24		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	81,09		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,48		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		

1	2	3	4	5	6	7
154	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	14,80	314,44 167,21	4 653,65 2 474,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,63		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,29		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,24		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	59,94		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,44		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	296,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,32		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,67		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,18		
155	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	9,30	74,06 57,66	688,80 536,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,37		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,05		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	9,49		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	0,93		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
Total Pardoseli						6 476,15
Incluziv salariu						3 333,90
		1.5.4. Usi				
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2100	m2	1,89	1 573,93 46,68	2 974,73 88,22
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
	687879	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 900x2100	m2	1,89		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
Total Usi						2 974,73
Incluziv salariu						88,22
		1.5.5. Sistemul de apa si canalizare				
157	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,30	121,10 <hr/> 121,10	36,33 <hr/> 36,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63		
158	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	43,24 <hr/> 43,24	86,49 <hr/> 86,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30		
159	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" D 32 mm l=750 mm	buc	1,00	51,54 <hr/> 23,06	51,54 <hr/> 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40		
	45687	Teava instalatie D 32 mm	m	0,75		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,32		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
160	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" D 76 mm l=750 mm	buc	1,00	87,43 <hr/> 28,83	87,43 <hr/> 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	6877878	Teava instalatie d 76 mm	m	0,75		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,43		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
161	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" D 32 mm l=400 mm	buc	1,00	38,62 23,06	38,62 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40		
	45687	Teava instalatie D 32 mm	m	0,40		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,32		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
162	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" D 76 mm l=400 mm	buc	1,00	60,69 28,83	60,69 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	6877878	Teava instalatie d 76 mm	m	0,40		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,43		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
163	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN 10 d 25 mm	m	2,00	37,90 20,18	75,80 40,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70		
	57876988	Teava PPR PN 10 d 25mm	m	2,04		
	879680768	Cot din material plastic d25mm	buc	0,16		
	8695786	Teu din material plastic d25mm	buc	1,42		
	6859785	Mufa din material plastic d25mm	buc	0,14		
164	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRC PN 10 d 20mm	m	24,00	34,31 19,03	823,36 456,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,92		
	66666	Teava din material plastic PPR d20 mm	m	24,48		
	645666	Cot din material plastic 20mm	buc	1,92		
	67857	Teu din material plastic 20 mm	buc	17,04		
	25231	Mufa din material plastic 20 mm	buc	1,68		
	2523156719460	Reductie din material plastic 25x20	buc	2,64		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,53		
165	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	26,00	9,23 9,23	239,87 239,87

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,16		
166	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" PPR 20 mm	buc	30,00	17,58 16,72	527,44 501,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,70		
	64732675	Bratară PPR 20 mm	buc	30,00		
167	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" PPR 25 mm	buc	2,00	19,89 19,03	39,78 38,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66		
	7856785	Bratară PPR 25 mm	buc	2,00		
168	SD07A	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul de 1/2"	buc	2,00	58,32 10,38	116,64 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36		
	2875274201000	Robinet 1/2 "	buc	2,04		
169	SD07B	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare, pentru teava din oțel, având diametrul 3/4"	buc	1,00	77,42 13,84	77,42 13,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24		
	67580980	Robinet sferă 3/4"	buc	1,02		
170	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fontă emailată, tablă emailată, inox, etc., având teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă (Inox)	buc	1,00	1 735,55 112,44	1 735,55 112,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,95		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,03		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,06		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,06		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fontă	buc	3,09		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,13		
171	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul	buc	1,00	523,61 95,14	523,61 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00		
172	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord PPR 20x1/2"	buc	1,00	35,16 15,57	35,16 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27		
	643756	Racord PPR 20x1/2"	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10		
173	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x 3/4"	buc	1,00	39,87 17,30	39,87 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	64357846	Racord PPR 25x3/4"	buc	1,00		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20		
174	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50mm PPR	m	6,50	43,23 14,37	281,01 93,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,62		
	5896807678	Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm	m	6,70		
175	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d 50 mm	buc	1,00	27,22 16,72	27,22 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29		
	76587667	Teu PP d 50 mm	buc	1,00		
176	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	2,00	19,48 12,69	38,97 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d 50x45*				
	7136020011620 576786	Instalator apa, canal Cot 50x45*	h-om buc	0,44 2,00		
177	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d 50x90*	buc	1,00	18,86 12,69	18,86 12,69
	7136020011620 7857897	Instalator apa, canal Cot 50x90*	h-om buc	0,22 1,00		
178	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie 50x110	buc	1,00	25,19 12,69	25,19 12,69
	7136020011620 659687	Instalator apa, canal Reductie 50x110mm	h-om buc	0,22 1,00		
179	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,50	4,61 4,61	29,98 29,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52		
Total Sistemul de apa si canalizare					5 016,83	
Incluziv salariu					1 969,11	
1.5.6. Lucrari electrotehnice						
180	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,00	5,77 5,77	103,79 103,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,80		
Total Lucrari electrotehnice					103,79	
Incluziv salariu					103,79	

1	2	3	4	5	6	7
Total Spalatorie si ospatarie						19 352,11
Incluziv salariu						8 944,83
		1.6. Nod sanitar				
		1.6.1. Sistemul de ventilare				
181	RpCU05G k=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00	132,62 <hr/> 132,62	132,62 <hr/> 132,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20		
182	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00	35,75 <hr/> 35,75	35,75 <hr/> 35,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58		
183		Plasa metalica d 200mm	buc	1,00	69,78 <hr/> 0,00	69,78 <hr/> 0,00
	4323654645	Plasa metalica d 200 mm	buc	1,01		
184	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (D 200 mm)	m2	3,51	340,38 <hr/> 217,99	1 194,73 <hr/> 765,15
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,27		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,84		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,04		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,43		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,27		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11		
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	16,66		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,27		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,27		
185	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic	buc	3,00	93,83 <hr/> 28,83	281,49 <hr/> 86,49
	7122050013400	Zidar	h-om	1,41		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09		
	78796890	Grila ventilatie din plastic	buc	3,00		
Total Sistemul de ventilare						1 714,37

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 020,01
Total Nod sanitar						1 714,37
Incluziv salariu						1 020,01
Total			lei			286 907,00
Asigurari sociale			24,00 %			33 526,73
Cheltueli de transport			10,00 %			14 643,18
Total			100,00 +			335 076,91
Cheltueli de regie			14,50 %			48 586,15
Total			100,00 +			383 663,06
Beneficiu de deviz			6,00 %			23 019,78
Total			100,00 +			406 682,84
Total Lucrari de constructie						406 682,84
Incluziv salariu						139 694,72
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrotehnice				
186	08-03-572 -3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, Cutie pentru 6 automate	buc	1,00	162,65 133,77	162,65 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,32		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,15		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17		
	1019852	Vopsea	kg	0,03		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01		
187	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,20	1 378,61 1 372,31	3 032,94 3 019,08
	1	Muncitor	h-om	52,36		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	29,48		
188		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	220,00	2,88 0,00	633,60 0,00
	65476857	Труба ПВХ Д20мм гофро	m	220,00		
189	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,20	332,01 323,42	730,43 711,52

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,34		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,68		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,35		
190	08-02-146 -2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,80	1 117,38 962,92	893,90 770,34
	1	Muncitor	h-om	13,36		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,84		
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	8,16		
191		Кабель силовой ВВГнг-3х1,5mm2	m	145,00	7,56 0,00	1 096,20 0,00
	68576657	Cablu VVG ng 3x1,5mm2	m	145,00		
192		Кабель силовой ВВГнг-3х2,5mm2	m	155,00	11,68 0,00	1 810,40 0,00
	86574	Cablu VVG ng 3x2,5mm2	m	155,00		
193		Cutie ответвит.	buc	8,00	12,60 0,00	100,80 0,00
	435690	Cutie ответвит.	buc	8,00		
194		Cutie (pentru prize si intreruptoare) Y196	buc	16,00	1,35 0,00	21,60 0,00
	59687	Cutie pentru prize si intreruptoare Y196	buc	16,00		
195	08-03-591 -3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,03	4 570,67 4 382,00	137,12 131,46
	1	Muncitor	h-om	2,28		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,11		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,29		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,29		
196		Intreruptor monopolar interior	buc	3,00	25,50 0,00	76,50 0,00
	5647657	Intreruptor cu o clapa interior	buc	3,00		
197	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 888,25 1 888,25	75,53 75,53
	1	Muncitor	h-om	1,31		
198		Intreruptor bipolar interior	buc	4,00	36,00	144,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
	00099	Intreupator bipolar interior	buc	4,00		
199	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,09	2 270,56 2 197,44	204,35 197,77
	1	Muncitor	h-om	3,43		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,14		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04		
200		Priza unitara	buc	9,00	24,60 0,00	221,40 0,00
	57486757	Priza unitara	buc	9,00		
201	08-03-594 -2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,20	6 688,55 6 688,55	1 337,71 1 337,71
	1	Muncitor	h-om	23,20		
202		Panou LED 36W	buc	14,00	433,33 0,00	6 066,62 0,00
	88888	Пану LED 36W	buc	14,00		
203		Светильник с LED 10 W потолочный ,1036 Im, 4000 K	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
	8765	Corp de iluminat de tavan 10W	buc	2,00		
204		Светильник с LED 12 W потолочный ,1036 Im, 4000 K	buc	3,00	180,00 0,00	540,00 0,00
	68787	Corp de iluminat de tavan 12W	buc	3,00		
205		Aplica LED 10W IP 64 rotund pentru exterior	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
	342455	Aplica LED 10W IP 64 rotund	buc	1,00		
206	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B 25A	buc	3,00	91,80 89,95	275,40 269,85
	1	Muncitor	h-om	4,68		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,15		
207	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C 16A	buc	3,00	91,80 89,95	275,40 269,85
	1	Muncitor	h-om	4,68		

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,15		
208	08-02-390 -1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 20x30	100 m	0,40	2 577,25 939,85	1 030,90 375,94
	1	Muncitor	h-om	6,52		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,40		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,00		
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 30x20	m	40,80		
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,43		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,43		
Total Lucrari electrotehnice						19 277,45
Incluziv salariu						7 292,82
2.2. Ventilare						
209	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, d 200mm	buc	1,00	665,97 665,97	665,97 665,97
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55		
210	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	1,00	281,38 281,38	281,38 281,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,88		
211	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare Обратный клапан	buc	1,00	260,12 199,50	260,12 199,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,46		
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,21		
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,45		
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,09		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,00		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,40		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,37		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,15		
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,00		
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,00		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,00		
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,00		
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,00		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,00		
Total Ventilare						1 207,47
Incluziv salariu						1 146,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			20 484,92
		Asigurari sociale		24,00 %		2 025,52
		Cheltueli de transport		10,00 %		1 187,03
		Total		100,00 +		23 697,47
		Cheltueli de regie		76,00 %		6 414,15
		Total		100,00 +		30 111,62
		Beneficiu de deviz		6,00 %		1 806,70
		Total		100,00 +		31 918,32
Total Lucrari de montare						31 918,32
Incluziv salariu						8 439,67
		3. Utilaj				
		3.1. Echipament electric				
212		Бокс на 6 модулей навесной	buc	1,00	110,00 0,00	110,00 0,00
	888888	Бокс на 6 модулей	buc	1,00		
213	pret de piata	Выключатель автоматический ВА 47-29/1P/B/25A	buc	3,00	28,00 0,00	84,00 0,00
	7687787	Automat BA 47-29/1P/C/16A	buc	3,00		
214	pret de piata	Выключатель автоматический ВА 47-29/1P/C/16A	buc	3,00	27,50 0,00	82,50 0,00
	3243234	Automat BA 47-29/1P/C/16A	buc	3,00		
Total Echipament electric						276,50
Incluziv salariu						0,00
		3.2. Ventilare				
215		Ventilator axial	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
	6487688	Ventilator axial	buc	1,00		
216		Гибкая вставка DT RFL D 200mm.	buc	1,00	99,75 0,00	99,75 0,00
	7687889	Гибкая вставка DT D 200mm	buc	1,00		
217		Обратный клапан DT CS D 200mm	buc	1,00	126,36 0,00	126,36 0,00
	7658767	Обратный клапан DT CS D200mm	buc	1,00		
Total Ventilare						1 226,11

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
	Total		lei			1 502,61
	Cheltueli de depozitari		1,20 %			18,03
	Total		100,00 +			1 520,64
Total Utilaj						1 520,64
Incluziv salariu						0,00
	Total		lei			440 121,80
	TVA		20,00 %			88 024,36
	Total		100,00 +			528 146,16


Total deviz:

528 146,16

Incluziv salariu

148 134,39

Intocmit



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura)

V.Svetenco

